



Termékkatalógus



FF Systembau
Revíziós rendszerek

Forduljon hozzánk bizalommal !

Tapasztalt üzletkötőink szívesen segítenek a standard vagy az egyedi gyártású termékek kiválasztásánál.

Magyarországi képviselet:

Kapcsolat:

Tétény-ker Fűtéstechnikai Márkabolt

1185 Budapest
Üllői út 626

Telefon: 06-1-439-1251, 439-1252

Fax: 06-1-387-5005

Weboldal: <http://www.teteny-ker.hu>

E-mail: info@teteny-ker.hu

Szlovákiai központ:

Kapcsolat:

FF Systembau s.r.o.

Lesná 945/2
966 01 Hliník nad Hronom

Telefon: +421 45/672 73 30

Fax: +421 45/672 73 34

E-mail: info@ffsystembau.sk

Üzletkötőink elérhetősége:

Revíziós ajtók

Traverzek

Akna és padlófedelekek

Ing. Andrea Kušnierová

Telefon: +421 45 672 73 30

Fax: +421 45 672 73 34

E-mail: kusnierova@ffsystembau.sk

Mária Falt'ánová

Telefon: +421 45 672 73 30

Fax: +421 45 672 73 34

E-mail: faltanova@ffsystembau.sk

www.ffsystembau.sk

	Oldal
FF Systembau – a vállalatról	4
Revíziós ajtók tűzvédelmi ellenálás nélkül	5
Pántokon nyíló revíziós ajtók F1 rendszer	6
Kivehető nyílású revíziós ajtók F2 Alu-Magic rendszer	7
„Lég- és pormentesen“ záródó revíziós ajtók F2 AKL rendszer	8
Akuszti lyukacsos gipszkarton betétes revíziós ajtók F1/F2 rendszer	9
„Két – vagy többrészes“ revíziós ajtók F1/F2 rendszer	10
Burkolható revíziós ajtók F3 rendszer	11
Erősített szekezetű Jumbo revíziós ajtók T rendszer	12
Kerek formájú, kivehető revíziós ajtók R rendszer	13
Tűzgátló revíziós ajtók	14
Tűzgátló revíziós ajtók gipszkarton akna / előtétfalakba és hagyományos falakba szerelhetők F5 - EI30 rendszer	15
Tűzgátló revíziós ajtók gipszkarton akna/ előtétfalakba és hagyományos falakba szerelhetők F5 – EI60 rendszer	16
Tűzgátló revíziós ajtók gipszkarton akna/ előtétfalakba és hagyományos falakba szerelhetők F5 – EI90/EI120 rendszer	17
Tűzgátló revíziós ajtók gipszkarton mennyezetekbe F6 – EI30/EI45 rendszer	18
Tűzgátló revíziós ajtók gipszkarton mennyezetekbe F6 – EI60 rendszer	19
Tűzgátló revíziós ajtók gipszkarton mennyezetekbe F6 – EI90 rendszer	20
Tűzgátló revíziós ajtók gipszkarton mennyezetekbe F6 – EI120 rendszer	21
Hagyományos falakba szerelhető revíziós ajtók	22
Hagyományos falakba és mennyezetekbe szerelhető revíziós ajtók tűzgátló képesség nélkül MW rendszer	23
Hagyományos falakba szerelhető tűzgátló revíziós ajtók F5 BMW – EI30 rendszer	24
Hagyományos falakba szerelhető tűzgátló revíziós ajtók F5 BMW – EI90 rendszer	25

	Oldal
Kültérbe/épülethomlokzatokba szerelhető revíziós ajtók	26
Épülethomlokzatokba, vakolatba szerelhető revíziós ajtók MP rendszer	27
Épülethomlokzatokba, vakolatba szerelhető, vízmentesen záródó revíziós ajtók MPWD rendszer	28
Kültérbe szerelhető, vízmentesen záródó revíziós ajtók EXT rendszer	29
Zárak	30
Acél lemez revíziós ajtók	31
Acél lemez revíziós ajtók négyszögletes műanyagkulcsos zárral B1 rendszer	32
Acél lemez, lég- és pormentesen záródó revíziós ajtók négyszögletes műanyagkulcsos zárral B1 rendszer	32
Acél lemez revíziós ajtók önzáró (klikk) zárelemmel B2 rendszer	33
Acél lemez revíziós ajtók cilindres bútorzárbetéttel B3 rendszer	34
Acél lemez lég és pormentesen záródó revíziós ajtók cilindres bútorzárbetéttel B3 rendszer	34
Acél lemez revíziós ajtók biztonsági cilindres zárbetéttel B4 rendszer	35
Acél lemez revíziós ajtók mágneses zárral B5 rendszer	36
Traverzek	37
Többretegű falemezek/multilajdonságú falemezek	
Tűzgátló revíziós ajtók	
Tűzgátló revíziós ajtók gipszkarton falakba való bépítésre F4 - EI30/EI90 rendszer	40
FF univerzális támaszok	41
mint alapszerkezet a gipszkarton falakhoz	
FF nagyméretű tartó elemek	42
mint önálló tartó elemek mennyezetek szereléséhez	

FF Systembau - a gyártó bemutatása

A vállalat – tapasztalat és korszerűség

A vállalatot 1991 – ben alapították. Több mint 12 éves tapasztalat alapján a családi házak és ipari épületek terén a vállalat 2003- tól kizárólag a falakba és mennyezetekbe szerelhető revíziós ajtók gyártására összpontosította figyelmét. Az FF Systembau ma a revíziós ajtók gyártásában a világ vezető gyártói közé tartozik.

Az anyavállalat székhelye és vezetősége a bajorországi Münschdorfban, a legnagyobb gyártó üzeme pedig a Szlovákiai Hliník nad Hronom városban helyezkedik el. Innét látják el termékeikkel a Németországi, Olaszországi, Lengyelországi, Romániai és USA- beli leányvállalataikat, amelyek a további európai országok piacaira szállítanak. A Szlovákiai FF Systembau közvetlenül szállítja termékeit a Szlovákiai, Csehországi, Magyarországi és Bulgáriai Márkaképviselői felé.



Termékprogram – sokoldalúság és korszerűség!

Az FF Systembau termék programja magába foglalja a különböző kivitelű mennyezetbe vagy oldalfalba szerelhető revíziós ajtókat, egyszerű vagy tűzgátló kivitelben. Az alumínium vagy acél kerettel készült revíziós ajtók gipszkarton betéttel vagy betét nélkül rendelhetők. Alkalmazhatók gipszkarton oldalfalba, mennyezetbe illetve hagyományos falba építve. Az acél vagy rozsdamentes revíziós ajtók gipszkarton illetve hagyományos falakba építhetők.

A szerelés gyors és egyszerű. A revíziós ajtók általános méretekben, vagy tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretekben is gyárthatók.

Ez az FF Systembau minden tűzgátló termékére is vonatkozik. A revíziós ajtók és padlófedelek teljes portfóliója keretein belül a Vevői igényeknek megfelelő megoldást tudunk nyújtani.

Környezeti fenntarthatóság – terméknnyilatkozat (EPD)

A környezeti fenntarthatóság az FF Systembau cégpolitikájának elválaszthatatlan része. Ezért az FF Systembau environmentális termék nyilatkozattal rendelkezik a DIN ISO 14025 (EPD) szerint és az EN 15804 certifikációval a DGNB, BNB, LEED vagy a BREEAM szerint.

Tűzvédelem – az Önök szakembere

Főleg a mennyezetekbe és falakba szerelhető revíziós ajtók terén az FF Systembau minden igényt kielégítő terméket tud ajánlani. Ez vonatkozik a 30 perces EI30 (I30), 40 perces EI45 (I45), 60 perces EI60 (I60), 90 perces EI90 (I90) valamint a 120 perces EI120 (I120) tűzgátló revíziós ajtókra is. Az aknafedelek és padlófedelek terén szintén ajánlani tudunk különböző igényeknek megfelelő tűzgátló terméket.

Minőségi management- a vállalat politikája!

A termékeink minősége és megbízhatósága a Vevőink elégedettségének garanciája, ezért számunkra a minőség, a következetes cégpolitikáját jelenti minden szinten.

Célunk

Célunk a termékeink kifogástalan minőségével, széles termékcsaláddal és gyors szállítókészséggel elnyerni a Vevőink maximális bizalmát.

Az Ön FF Systembau forgalmazója:

Revíziós ajtók tűzvédelmi ellenállás nélkül

tűzvédelmi
ellenállás nélkül



6 oldal

**Pántokon nyíló
gipszkarton betétes
Alu revíziós ajtók**
F1 rendszer



7 oldal

**Kivehető nyílású
gipszkarton betétes
Alu revíziós ajtók**
F2 Alu-Magic rendszer



8 oldal

**„Lég és pormentesen
záródó” gipszkarton
betétes
Alu revíziós ajtók**
F2 AKL rendszer



9 oldal

**Akusztikus,
lyukacsos
gipszkarton betétes
Alu revíziós ajtók**
F1/F2 rendszer



10 oldal

**„Két vagy
több részes”
gipszkarton betétes
Alu revíziós ajtók**
F1/F2 rendszer



11 oldal

**Burkolható
gipszkarton betétes
Alu revíziós ajtók**
F3 rendszer



12 oldal

**Erősített szerkezetű
Jumbo revíziós ajtók**
T rendszer



13 oldal

**Kerek formájú,
kivehető nyílású
revíziós ajtók**
R rendszer



FF Systembau
Revíziós rendszerek

Pántokon nyíló revíziós ajtók

F1 rendszer – revíziós ajtók, impregnált gipszkarton betéttel vagy betét nélkül

A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből gipszkarton betét nélkül vagy 12,5 mm, 15 mm ill. 25 mm vastagságú GKBI gipszkarton betétből és két önzáró zárelemből állnak.

A revíziós ajtók mind a két kerete négy alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. 300 x 300 mm mérettől a revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a biztonsági láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A revíziós ajtók oldalfalakba vagy mennyezetekbe (nem járatos) való beépítése nagyon egyszerű. A keretek és az ajtók illesztési pontossága 1,5 mm. Az ajtók nyitása és zárása az ajtólap megnyomásával történik.



Festhető, tapétázható ajtószárny



A 12,5 mm vastag gipszkarton betét általános méretei:

F1 rendszer	Méret mm-ben				
	A	B	C	D	E
200200G125	200	200	13	28	40
300300G125	300	300	13	28	40
400400G125	400	400	13	28	40
500500G125	500	500	13	28	40
600600G125	600	600	13	28	40


Minden általános méret 12,5 mm, 15 mm és 25 mm vastag gipszkarton betéttel is szállítható. Más vastagságú gipszkarton betét igényt előre kell jelezni!

Biztonsági záarak:

A revíziós ajtók a következő típusú biztonsági záarakkal is készülhetnek:

- FS** Négyszögletes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilindres bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilindres zárbetét
- SD** Hornyos zár
- H** Belső hatszöggel ellátott zár
- P** Belső hatszöggel és biztosító tüskével ellátott zár

Természetesen továbbra is szállítunk csavarozott változatú revíziós ajtókat és csak alumínium ajtó kereteket is.

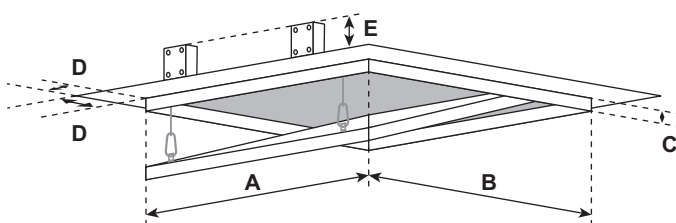

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keretek
- Tökéletes műszaki megoldás
- Esztétikus kivitel
- Lyukacsos gipszkarton betétek alkalmazása is lehetséges
- Fokozott védelem az ajtó sérülése és elvesztése ellen
- Az ajtószárny festésre és tapétázásra kész - nem szükséges a felületkezelés

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Kivehető nyílású revíziós ajtók F2 Alu-Magic rendszer

Revíziós ajtók, impregnált gipszkarton betéttel vagy betét nélkül

Alu-Magic




Festhető, tapétázható ajtószárny

A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből, gipszkarton betét nélkül vagy 12,5 mm, 15 mm ill. 25 mm vastag GKBI gipszkarton betétből és két önzáró zárelemből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretreszből speciális hegesztéssel van összeállítva. 300 x 300 mm mérettől a revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a biztonsági láncot minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A revíziós ajtók beépítése falakba vagy mennyezetekbe (nem járatos) nagyon egyszerű. A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van, amelyet szigetelő csík vesz körül. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik.

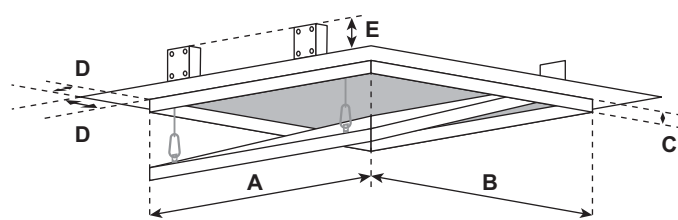

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

A 12,5 mm vastag gipszkarton betét általános méretei:

F2 rendszer	Méret mm-ben				
	A	B	C	D	E
AK200200G125	200	200	13	28	40
AK300300G125	300	300	13	28	40
AK400400G125	400	400	13	28	40
AK500500G125	500	500	13	28	40
AK600600G125	600	600	13	28	40

Minden általános méret 12,5 mm, 15 mm és 25 mm vastag gipszkarton betéttel is szállítható. Más vastagságú gipszkarton igényt előre kell jelezni.

Zárak:

A revíziós ajtók a következő típusú zárrakkal is készülhetnek:

- FS** Négyszögletes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilinderes bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilinderes zárbetét
- SD** Hornyos zár
- H** Belső hatszöggel ellátott zár
- P** Belső hatszöggel és biztosító tűskével ellátott zár

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keretek
- Tökéletes műszaki megoldás
- Esztétikus kivitel
- Az ajtószárny festésre kész - nem szükséges a felületkezelés
- Lyukacsos gipszkarton betéttel is rendelhető

FF Systembau

Revíziós rendszerek

„Lég- és pormentesen záródó” revíziós ajtók

F2 AKL rendszer – revíziós ajtók, impregnált gipszkarton betéttel

A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből, gipszkarton betét nélkül vagy 12,5 mm, 15 mm ill. 25 mm vastag GKBI gipszkarton betétből és két önzáró zárelemből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a biztonsági láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A revíziós ajtók falakba vagy mennyezetekbe (nem járatos) való beépítése nagyon egyszerű. Az ajtókeret és az ajtószárny között 2 mm hézag van, amelyet különleges lég- és porszigetelő szalag vesz körül. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik.

Újdonság: Most füstgázmentesen záródó kivitelben is. Kérjen árajánlatot!



Festhető, tapétázható ajtószárny



A 12,5 mm vastag gipszkarton betét általános méretei:

F2 AKL rendszer	Méret mm-ben				
	A	B	C	D	E
AKL200200G125	200	200	13	28	40
AKL300300G125	300	300	13	28	40
AKL400400G125	400	400	13	28	40
AKL500500G125	500	500	13	28	40
AKL600600G125	600	600	13	28	40

Minden általános méret 12,5 mm, 15 mm és 25 mm vastagságban is szállítható


Más vastagságú gipszkarton betét igényt előre kell jelezni.

Bevizsgálva 1000 x 1000 mm méretig (kerület vagy felület 50% túllépése lehetséges).

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárrakkal is készülhetnek:

- FS** Négyszögletes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilinderes bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilinderes zárbetét fém rozettával

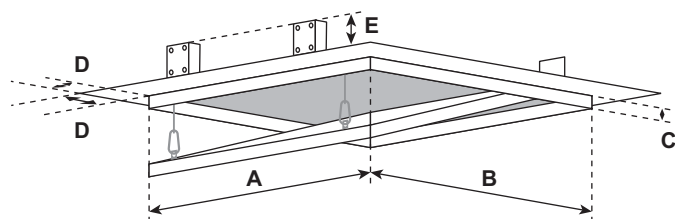

Különleges kivitelű ajtók:


Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Zárrakkal együtt ellenőrizve
- Tökéletes műszaki megoldás
- Esztétikus kivitel
- „A por- és légmentesség” – et a 106 34533 (ift Rosenheim) vizsgálati protokollja igazolja.

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Akusztikus, lyukacsos gipszkarton betétes revíziós ajtók F1/F2 rendszer – Lyukacsos gipszkarton betétes revíziós ajtók

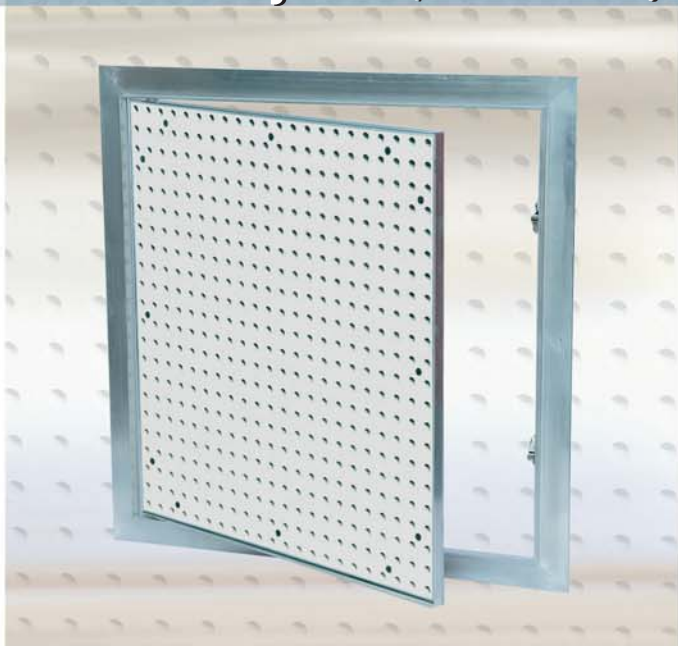



A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből, 12,5 mm vastag lyukacsos gipszkarton betétből és két önzáró zárelemből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. 300 x 300 mm mérettől a revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a biztonsági láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik.

Minden általános lyukacsozás igénybe vehető.

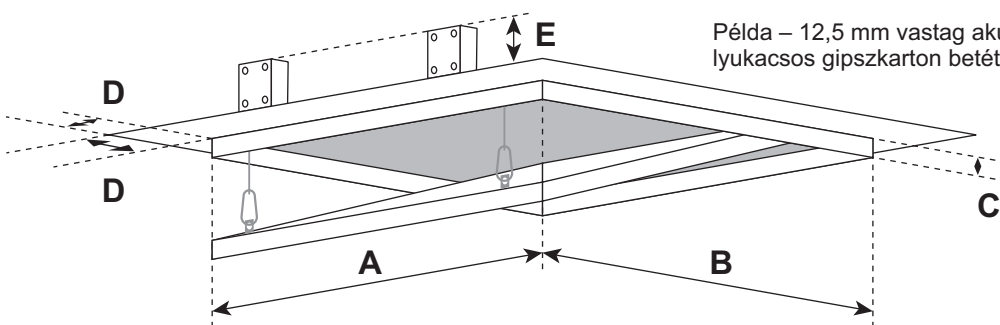

Példa – 12,5 mm vastag akusztikus, lyukacsos gipszkarton betéttel

A+B: a lyukacsozástól függően
A lyukacsozás típusa szerint
pontosan méretre lesz szabva
C: 13 mm
D: 28 mm
E: 40 mm

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keretek
- Tökéletes műszaki megoldás
- Esztétikus kivitel
- Bele illeszthető a már meglévő lyukacsozásba
- Elmarad a költséges hozzáillesztés az épületen

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral készülhetnek:

- | | |
|-----------|--|
| FS | Négyszögletes műanyagkulcsos zár |
| Z | Cilinderes bútorzárbetét |
| PZ | Biztonsági cilinderes zárbetét |
| SD | Hornyos zár |
| H | Belső hatszöggel ellátott zár |
| P | Belső hatszöggel és biztonsági tűskével ellátott zár |

„Két vagy többrészes“ revíziós ajtók

F1/F2 rendszer – Revíziós ajtók gipszkarton betéttel vagy betét nélkül

A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből, 12,5 mm, 15 mm ill. 25 mm vastag gipszkarton betétből vagy betét nélkül, és két önzáró zárelemből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva.

A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik. Ez a rendszer a nagyméretű ajtók számára van kifejlesztve. Az ajtók szárnya ebben az esetben két vagy többrészes. Az ajtók szárnyainak felosztása ellenére középen nem alkalmazunk **kitámasztást**, ezáltal az egész nyílás rendelkezésre áll.



Méretek:

Az ajtók méretei pontosan a Vevők igényeinek megfelelően készülnek.

Zárak:

A két- vagy többrészes revíziós ajtók a következő zárrakkal készülhetnek:

- FS** Négyzetes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilinderes bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilinderes zárbetét
- SD** Hornyos zár
- H** Belső hatszöggel ellátott zár
- P** Belső hatszöggel és biztonsági tüskével ellátott zár

Alkalmazási lehetőségek:

Gipszkarton falakban és nem teher hordozó gipszkarton mennyezetekben.

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keretek
- Tökéletes műszaki megoldás
- Esztétikus kivitel
- Teljes szerelési nyílás a nagy méret ellenére

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Burkolható revíziós ajtók

F3 rendszer – gipszkarton betétes revíziós ajtók




Csempével burkolt revíziós ajtó (Csempe nélkül szállítva)

A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből, 12,5 mm, 15 mm vagy 25 mm vastag GKBi gipszkarton betétből és két önzáró zárelemből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van, amelyet szigetelő csík vesz körül. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik.

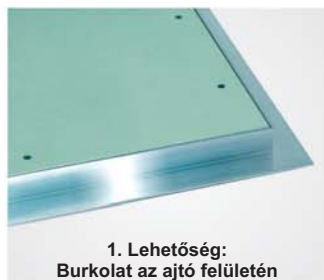

1. Lehetőség:
Burkolat az ajtó felületén



2. Lehetőség
Süllyesztett burkolat



Méretek:

A revíziós ajtók méretét a burkolat és a fuga határozza meg. Ehhez ismerni kell a burkolólap (méret és darabszám) és a fuga pontos (mm) méreteit, amiből kiszámítható az A és B méret.

A D és E méretek nem változnak. A C méret a fal vastagságának felel meg.

Változatok:

■ „Burkolat az ajtók keretével síkban levő gipszkarton betétre”: A burkolatot közvetlenül a gipszkarton betétre ragasztjuk, amely ezután már az alumínium keretből kiemelkedik.


■ „Burkolat az ajtók keretébe süllyesztett gipszkarton betétre”: A burkolást közvetlenül a gipszkarton lemez felületére ragasztjuk, mely így már az alumínium kerettel egy síkban lesz.

Előnyök: - egyszerű szerelés
- esztétikus illeszthetőség

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Megbízhatóság
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keretek
- Tökéletes műszaki megoldás
- Esztétikus kivitel

Baloldali kép:
oldalnézet az önzáró zárelemes nyitott ajtóra

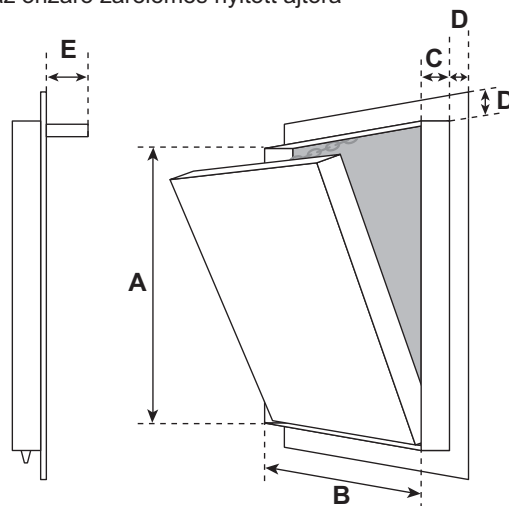

D = 28 mm
E = 40 mm

Minden általános méret 12,5 mm, 15 mm és 25 mm vastag gipszkarton betéttel is szállítható. Más vastagságú gipszkarton betét igényt előre kell jelezni!

Méretek:

Minden méret pontosan a Vevő igényei szerint kerül gyártásra.

Jumbo ajtók/erősített szerkezetű revíziós ajtók


T rendszer – nagyméretű ajtórendszer

A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium idomokból és 12,5 mm vastag GKBi gipszkarton betétből állnak.

A külső alumínium keretet utólagosan beépített négyszögletes idom merevíti. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik. Speciális, stabil pántok teszik lehetővé az ajtók oldali nyithatóságát.

A Jumbo ajtók / erősített szerkezetű ajtók jobb vagy baloldali nyithatósággal készülnek.

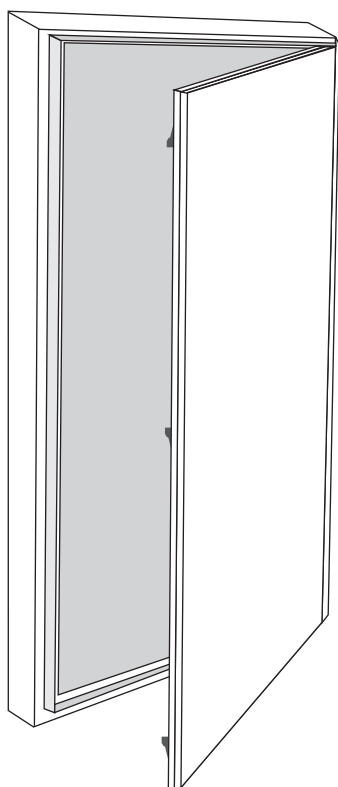

Alkalmazási lehetőségek:

A Jumbo ajtók / erősített szerkezetű ajtók 12,5 mm, 15 mm és 25 mm vastag gipszkarton falakba szerelhetők.

Méretek:

Minden méret pontosan a Vevő igényeinek megfelelően készül

Zárak:

A Jumbo ajtók / erősített szerkezetű ajtók a következő zárral készülhetnek:

FS Négyszögletes műanyagkulcsos zár

Z Cilindres bútorzárbetét

PZ Biztonsági cilindres zárbetét

Rendszerünk kivételes előnyei

- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Esztétikus kivitel
- Különösen stabil kivitel
- Oldalnyitás lehetősége

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Köralakú revíziós ajtók – kivethető kivitel

R rendszer – Köralakú gipszkarton betétes revíziós ajtók, kivethető kivitel



A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből, 12,5 mm vastag GKBi gipszkarton betétből és önzáró zárelemekből állnak.

A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a biztonsági láncot minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A revíziós ajtók falakba vagy mennyezetekbe (nem járatos) való beépítése nagyon egyszerű. A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van, amelyet szigetelés vesz körül. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik.




Akustikus lyukacsos betét

A 12,5 mm vastag gipszkarton betét általános méretei:

R rendszer	Méret/mm	
	A	B
R200G125	200	260
R300G125	300	360
R400G125	400	460
R500G125	500	560
R600G125	600	660


Minden általános méretet 12,5 mm vastag gipszkarton betétrel szállítjuk.

Különleges igény esetén 15 mm, 18 mm és 20 mm vastag gipszkarton betétrel is gyárthatók.

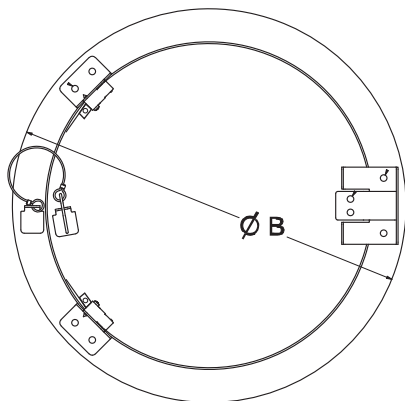

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keret
- Tökéletes műszaki megoldás
- Beilleszkedik a gipszkarton mennyezetekbe és falakba
- Lyukacsos gipszkarton falakba is szerelhető

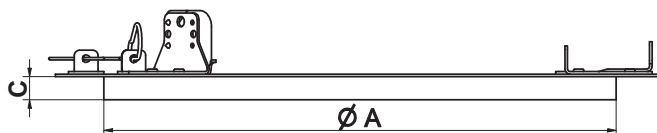

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárrakkal készülhetnek:

- FS** Négyszögletes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilinderes bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilinderes zárbetét

Tűzgátló revíziós ajtók



15 oldal

**Tűzgátló revíziós
ajtók gipszkarton
akna falakba/
előtét falakba és
hagyományos
falakba EI30**

F5 rendszer – EI30



16 oldal

**Tűzgátló revíziós
ajtók gipszkarton
akna falakba/
előtét falakba és
hagyományos
falakba EI60**

F5 rendszer – EI60



17 oldal

**Tűzgátló revíziós
ajtók gipszkarton
akna falakba/
előtét falakba és
hagyományos
falakba EI90**

F5 rendszer – EI90/EI120



18 oldal

**Tűzgátló revíziós
ajtók gipszkarton
mennyezetekbe EI30**

F6 rendszer – EI30/EI45



19 oldal

**Tűzgátló revíziós
ajtók gipszkarton
mennyezetekbe EI60**

F6 rendszer – EI60



20 oldal

**Tűzgátló revíziós
ajtók gipszkarton
mennyezetekbe EI90**

F6 rendszer – EI90



21 oldal

**Tűzgátló revíziós
ajtók gipszkarton
mennyezetekbe
EI 120**

F6 rendszer – EI120



40 oldal

**Tűzgátló revíziós
ajtók gipszkarton
falakba való bépítésre
EI30/EI90**

F4 rendszer – EI30/EI90



FF Systembau
Revíziós rendszerek

Tűzgátló revíziós ajtók

EI30

F5 - 30 rendszer – gipszkarton aknafalakba/előtétfalakba és hagyományos falakba

Tűzgátló revíziós ajtók



A termék leírása:


A revíziós ajtók alumínium keretből és 25 mm (EI30) vastag GKF gipszkarton betétből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncokkal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.


A keret és az ajtószárny között 1,5 mm hézag van, amelyet hőre duzzadó szigetelés vesz körül.

A revíziós ajtók zárására négyszögletes műanyagkulcsos zár (FS), cilindres bútorzábetét (Z) és biztonsági cilindres zárbetét (PZ1/PZ2) között lehet választani.


Tűzgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1364-1”, füstgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1634-3” európai szabvány szerint.



Kivehető ajtószárny



Példa: EI30 – 25 mm
GKF gipszkarton betéttel

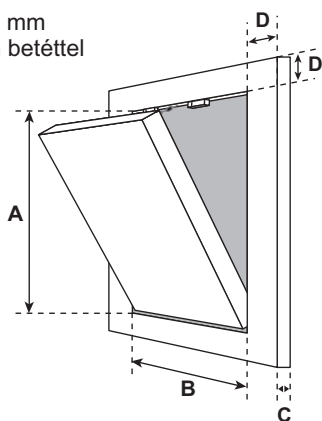

D = 55 mm

Alkalmazási lehetőségek:

Nem teherhordó, EI30 tűzvédelmi osztályba sorolt, 25 mm vastag egyoldalú burkolattal ellátott aknafalakba/előtétfalakba, valamint EI30 tűzvédelmi osztályba sorolt hagyományos falszerkezetekbe építhető.

Méretetek:

Tűzgátló revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A és B méretek a következők:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- bevizsgálva 800 x 800 mm méretig

A D méret nem változik. A C méret az adott falvastagságnak felel meg.

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges. (minimális és maximális méret a vizsgálati protokoll értelmében).

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral készülhetnek:

- FS** Négyszögletes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilindres bútorzábetét
- PZ** Biztonsági cilindres zárbetét

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Aknafalba/előtétfalakba vagy hagyományos falba is szerelhető
- Burkolásra is alkalmas
- Különböző gyártók konstrukciós szerkezeteibe is beépíthető

FF Systembau

Revíziós rendszerek

Tűzgátló revíziós ajtók

F5 - 60 rendszer – gipszkarton aknafalakba/előtétfalakba és hagyományos falakba

EI60

A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből és 30 mm (EI60) vastag GKF gipszkarton betétből állnak.


A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A keret és az ajtó között 2,5 mm hézag van, amelyet hőre duzzadó szigetelés vesz körül. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik.

Tűzgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1364-1”, füstgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1634-3” európai szabvány szerint.



Kivehető ajtószárny



Alkalmazási lehetőségek:

Nem teherhordó, EI60 tűzvédelmi osztályba sorolt, 30 mm vastag egyoldalú burkolattal ellátott aknafalakba/előtétfalakba, valamint hagyományos falszerkezetekbe építhető.

Méretetek:

Tűzgátló revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A és B méretek a következők:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- bevizsgálva 800 x 800 mm méretig

A D méret nem változik. A C méret az adott falvastagságnak felel meg.

Különleges kivitelű ajtók:


Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral lehetnek ellátva:

- FS** Négyszögletes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilinderes bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilinderes zárbetét

Példa: EI60 – 30 mm gipszkarton betéttel

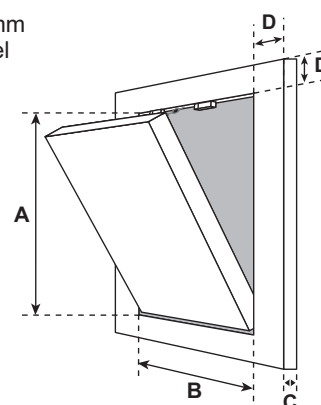

D = 55 mm

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Aknafalakba/előtétfalakba vagy hagyományos falakba is építhető
- Burkolásra is alkalmas
- Különböző gyártók konstrukciós szerkezeteibe is beépíthető


FF Systembau
Revíziós rendszerek

Tűzgátló revíziós ajtók

EI90/EI120

F5 – 90/120 rendszer – gipszkarton aknafalakba/előtétfalakba és hagyományos falakba

Tűzgátló revíziós ajtók

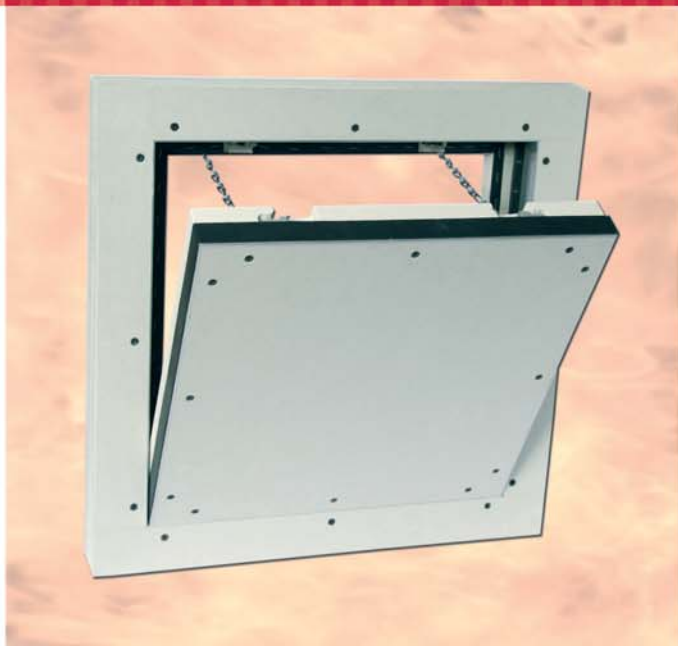

A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből és 40 mm, 45 mm vagy 50 mm vastag GKF gipszkarton betétből állnak (EI90/EI120).


A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A keret és az ajtószárny között 1,5 mm hézag van, amelyet hőre duzzadó szigetelés vesz körül. A revíziós ajtók zárására négyzetletes műanyagkulcsos zár (FS), cilindres bútorzábetét (Z) és biztonsági cilindres zábetét (PZ1/PZ2) között lehet választani.

Bevizsgálva az MPA DRESDEN- ben. Tűzgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1364-1“, füstgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1634-3“ európai szabvány szerint.




Kivehető ajtószárny



Példa: EI90 – 40 mm
vastag GKF betéttel

C = 40 mm/45 mm/50 mm
D = 55 mm
E = változó méret
Z = teljes vastagság = 80 mm

D méret nem változik
E méret a GKF vastagsága szerint változik
C méret az adott falvastagságnak felel meg

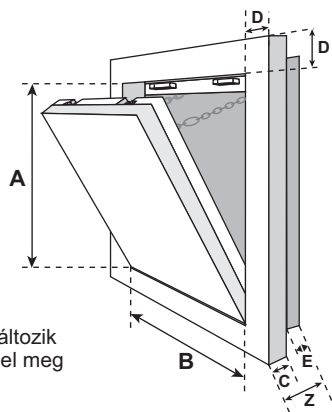

Alkalmazási lehetőségek:

Nem teherhordó, EI90/EI120 tűzvédelmi osztályba sorolt, 40 mm, 45 mm vagy 50 mm burkolatú aknafalakban/fedőfalakban és hagyományos falakban.

Méretetek:

Tűzgátló revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A és B méretek a következők:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- bevizsgálva 1000 x 1500 mm méretig

A D méret nem változik. A C méret az adott falvastagságnak felel meg.

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges (minimális és maximális méret a vizsgálati protokoll értelmében).

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral készülhetnek:

- FS** Négyzetletes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilindres bútorzábetét
- PZ** Biztonsági cilindres zábetét

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Aknafalba/előtétfalakba vagy hagyományos falba is szerelhető
- Burkolásra is alkalmas
- Különböző gyártók konstrukciók szerkezeteibe is beépíthető

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Tűzgátló revíziós ajtók

F6 – 30/45 rendszer – gipszkarton mennyezetekbe

EI30/EI45

A termék leírása:



A revíziós ajtók alumínium keretből, 12,5 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm (EI30) és 25 mm (EI45) vastag GKF gipszkarton betétből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.


A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van, amelyet hőre duzzadó szigetelés vesz körül. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik.

HÁTSÓ TŰZGÁTLÓ FEDŐLAP NÉLKÜL!

Tűzgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1364-1”, füstgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1634-3” európai szabvány szerint.



Kivehető ajtószárny



Alkalmazási lehetőségek:

Nem teherhordó gipszkarton mennyezetekben tűzvédelmi osztály szerint:

- EI30 – 12,5 mm, 15 mm, 18 mm gipszkarton betéttel
- EI45 – 25 mm gipszkarton betéttel

Méretetek:

Tűzgátló revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A és B méret a következő:

- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- bevizsgálva 800 x 800 mm méretig

A C méret az adott mennyezet vastagságának felel meg.

Különleges kivitelű ajtók:


Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges (minimális és maximális méret a vizsgálati protokoll értelmében).

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral készülhetnek:

- FS** Négyzetleges műanyagkulcsos zár
- Z** Cilindres bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilindres zárbetét

Példa: EI45 – 25 mm
GKF gipszkarton betéttel

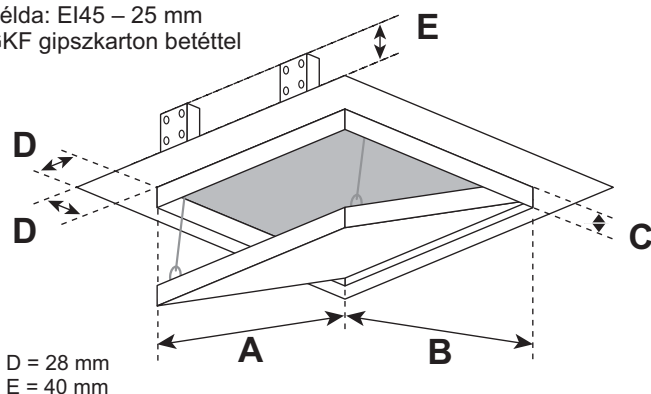

Minden kivitel 12,5 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm (EI30) és 25 mm (EI45) vastag betéttel is szállítható.

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Esztétikus kivitel
- Hátsó tűzgátló fedőlap nem szükséges

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Tűzgátló revíziós ajtók

F6 – 60 rendszer – gipszkarton mennyezetekbe

EI60

Tűzgátló revíziós ajtók



A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből és 30 mm (2 x 15 mm) vastag Fireboard gipszkarton betétből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a biztonsági láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.


A keret és az ajtó között 2,5 mm hézag van, amelyet hőre duzzadó szigetelés vesz körül. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik.

HÁTSÓ TŰZGÁTLÓ FEDŐLAP NÉLKÜL!


Tűzgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1364-1”, füstgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1634-3” európai szabvány szerint.



Kivehető ajtószárny



Példa: EI60 – 30 mm Fireboard

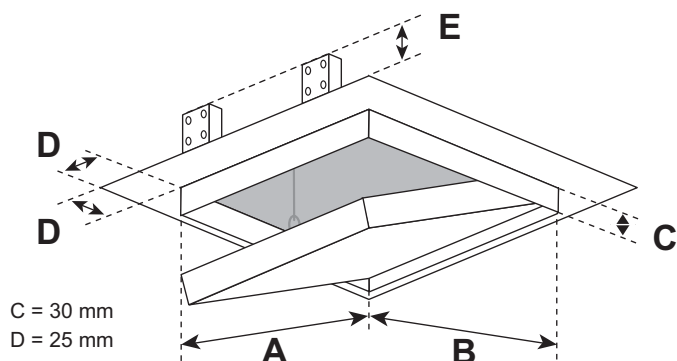

C = 30 mm
D = 25 mm

Alkalmazási lehetőségek:

Nem teherhordó gipszkarton mennyezetekben tűzvédelmi osztály szerint:

- EI60 – 30 mm betéttel

Méretek:

Tűzgátló revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A és B méretek a következők:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- bevizsgálva 800 x 800 mm méretig

A D és E méret nem változik. A C méret az adott mennyezet vastagságának felel meg.

Különleges kivitel:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges (minimális és maximális méret a vizsgálati protokoll értelmében).

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral készülhetnek:

- FS** Négyszögletes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilinderes bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilinderes zárbetét

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Tökéletes műszaki megoldás
- Beilleszkedik a gipszkarton mennyezetekbe
- Hátsó tűzgátló fedőlap nem szükséges

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Tűzgátló revíziós ajtók

F6 - 90 rendszer – gipszkarton mennyezetekbe


EI90

A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből és 40 mm, 43 mm, 45 mm vagy 50 mm vastag GKF gipszkarton betétből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók hátsó falának gipszkarton rétegének megduplázása bitztosítja az előírt tűzvédelmet. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a biztonsági láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani. A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van, amelyet hőre duzzadó szigetelés vesz körül. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik.

Tűzgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1364-1”, füstgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1634-3” európai szabvány szerint.



Kivehető ajtószárny

Alkalmazási lehetőségek:

Nem teherhordó gipszkarton mennyezetekben tűzvédelmi osztály szerint:

- EI90 – 40 mm gipszkarton betéttel
- EI90 – 43 mm gipszkarton betéttel
- EI90 – 45 mm gipszkarton betéttel
- EI90 – 50 mm gipszkarton betéttel

Méretek:

Tűzgátló revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A és a B méret a következő:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- bevizsgálva 800 x 800 mm méretig

A D méret nem változik. Az E méret a tűzgátló GKF vastagsága szerint változik. A C méret az adott a mennyezet vastagságának felel meg.


Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges (minimális és maximális méret a vizsgálati protokoll értelmében).

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral készülhetnek:

- FS** Négyzetletes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilinderes bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilinderes zárbetét

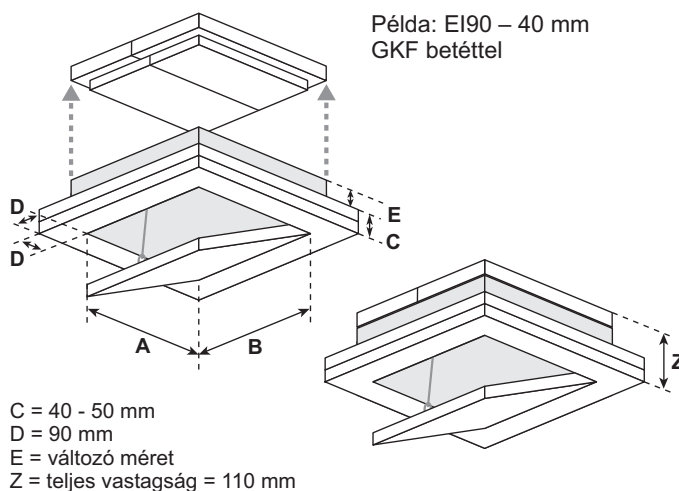

Példa: EI90 – 40 mm GKF betéttel

C = 40 - 50 mm
D = 90 mm
E = változó méret
Z = teljes vastagság = 110 mm

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Esztétikus kivitel

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Tűzgátló revíziós ajtók

F6 - 120 rendszer – gipszkarton mennyezetekbe

EI120

Tűzgátló revíziós ajtók



A termék leírása:


A revíziós ajtók alumínium keretből és 50 mm (2 x 25 mm) vastag GKF gipszkarton betétből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók hátsó falának gipszkarton rétegének megduplázása biztosítja az előírt tűzvédelmet. A revíziós ajtók biztonsági láncokkal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van, amelyet hőre duzzadó szigetelés vesz körül. A ajtónyitás és zárás az ajtószárny megnyomásával történik.



Kivehető ajtószárny

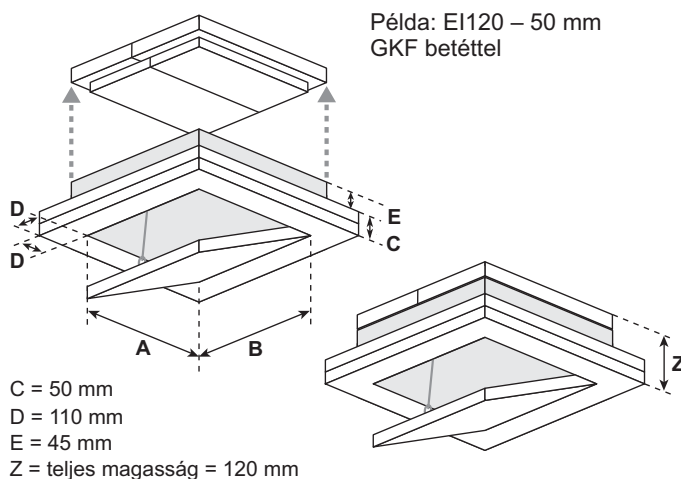

Alkalmazási lehetőségek:

Nem teherhordó gipszkarton mennyezetekben tűzvédelmi osztály szerint: EI120

Tűzgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1364-1”, füstgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1634-3” európai szabvány szerint.

Méretek:

Tűzgátló revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A és B méretek a következők:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- bevizsgálva 800 x 800 mm méretig

A D és E méret nem változik. A C méret az adott mennyezet vastagságának felel meg.

Különleges kivitel:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral készülhetnek:

- FS** Négyzetleges műanyagkulcsos zár
- Z** Cilinderes bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilinderes zárbetét

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Esztétikus kivitel

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Hagyományos falakba szerelhető revíziós ajtók

Hagyományos falakba szerelhető ajtók



23 oldal

Hagyományos falakba és mennyezetekbe szerelhető revíziós ajtók tűzgátló képesség nélkül

MW rendszer



24 oldal

Hagyományos falakba szerelhető tűzgátló revíziós ajtók EI30



F5 rendszer – 30 BMW




25 oldal

Hagyományos falakba szerelhető tűzgátló revíziós ajtók EI90



F5 rendszer – 90 BMW

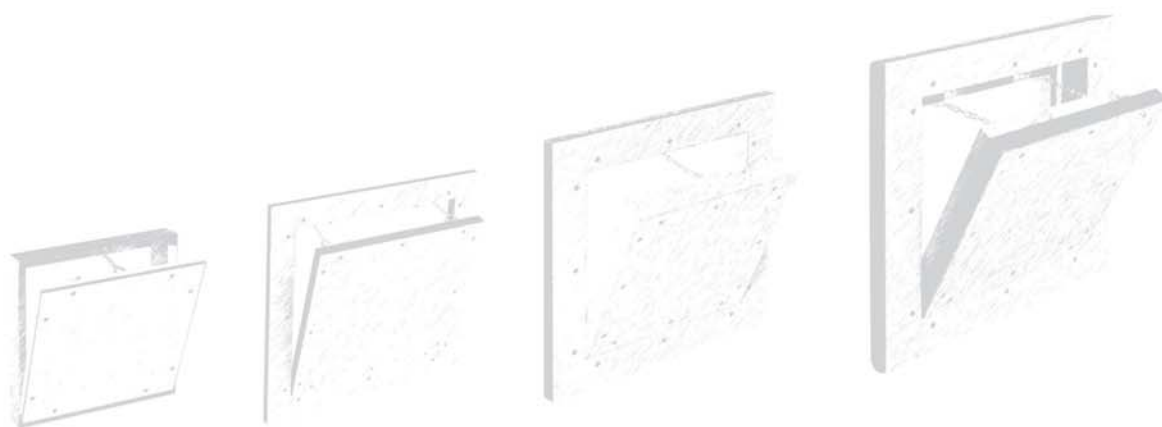

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Hagyományos falakba és mennyezetekbe szerelhető revíziós ajtók MW rendszer – gipszkarton betétes revíziós ajtók

Hagyományos falakba
és mennyezetekbe
szerelhető ajtók



A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből, 12,5 mm, 15 mm ill. 25 mm vastag gipszkarton betétből és két zárelemből állnak.


A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncot minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

Az ajtók nyitása és zárása az ajtószárny megnyomásával történik.

Ezt a rendszert hagyományos falakba való beépítésre tervezték. Ezek az ellenőrző ajtók a környező felülettel egy síkban szerelhetők. Külön igényre vastagabb vakolat ill. süllyesztett beépítésre is készülhetnek.



Kivehető ajtószárny

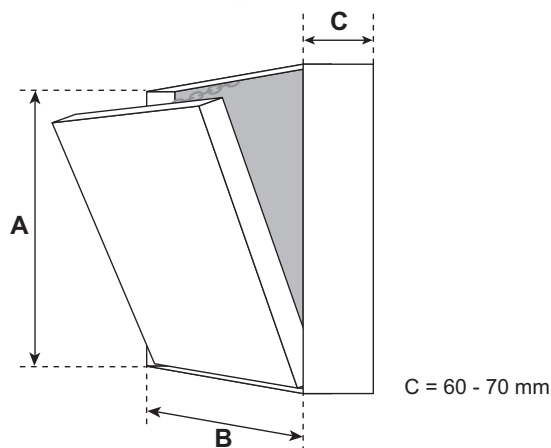

Alkalmazási lehetőségek:

Hagyományos falakba

Méretetek:

Méretezés a vevő igényeinek megfelelően.

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keretek
- Tökéletes műszaki megoldás
- Hagyományos falakba és mennyezetekbe való beszerelés után szinte nem láthatók
- Vastagabb vakolatba vagy süllyesztett beépítésre is alkalmas

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral készülhetnek:

- FS** Négyszögletes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilindres bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilindres zárbetét

Tűzgátló revíziós ajtók

F5 – 30 BMW rendszer – hagyományos falakba

EI30

A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből és 25 mm (EI30) vastagságú GKF gipszkarton betétből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók két darab biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.


A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van, amelyet hőre duzzadó szigetelés vesz körül. A revíziós ajtók zárására négyzetletes műanyagkulcsos zár (FS), cilindres bútorzábetét (Z) és biztonsági cilindres zárbetét (PZ1/PZ2) között lehet választani.

A revíziós ajtókat a falakba rögzítő fűlek segítségével erősítjük.

Az AbZ EI90 Z-6.55-2242 előírás szerint



Kivehető ajtószárny



Alkalmazási lehetőségek:

- hagyományos falakban
- minden hagyományos falszerkezetben

Méretetek:

A tűzgátló revíziós ajtók általános méretei a következők. Az A és B méretek a következők:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- bevizsgálva 800 x 800 mm méretig

A D és E méret nem változik. A C méret az adott falvastagságnak felel meg.

Különleges kivitelű ajtók:


Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges (minimális és maximális méret a vizsgálati protokoll értelmében).

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral lehetnek ellátva:

- FS** Négyzetletes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilindres bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilindres zárbetét

Példa EI30 – 25 mm GKF betéttel

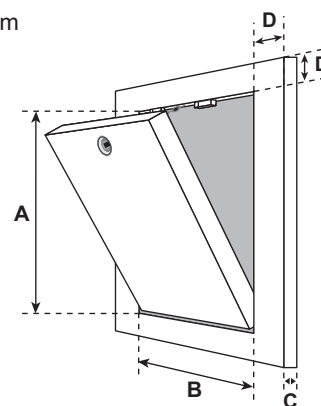

D = 57 mm

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Esztétikus kivitel

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Tűzgátló revíziós ajtók

F5 - 90 BMW rendszer – hagyományos falakba

EI90



A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből és 40 mm (EI90) vastag GKF gipszkarton betétből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók hátsó falának gipszkarton rétegének megduplázása biztosítja az előírt tűzvédelmet. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncot minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.


A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van, amelyet hőre duzzadó szigetelés vesz körül.

A revíziós ajtók zárására négyzetes műanyagkulcsos zár (FS), cilindres bútorzárbetét (Z) és biztonsági cilindres zárbetét (PZ1/PZ2) között lehet választani. A revíziós ajtókat a falakba rögzítő fűlek segítségével erősítjük.

Az AbZ EI90 Z-6.55-2242 előírás szerint



Kivehető ajtószárny

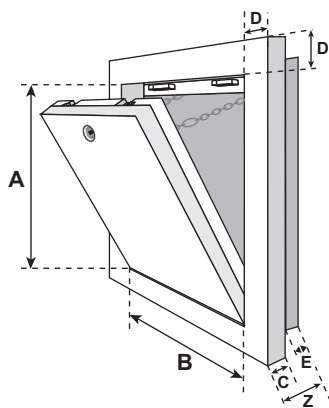

C = 40 mm
D = 57 mm
E = változó méret
Z = teljes vastagság = 80 mm

Alkalmazási lehetőségek:

- hagyományos falakban
- minden hagyományos falszerkezetben

Méretetek:

Tűzgátló revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A és B méretek a következők:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- bevizsgálva a B méretig: 1000 x H: 1500

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges (minimális és maximális méret a vizsgálati protokoll értelmében).

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Vastagabb vakolatba vagy süllyesztett beépítésre is alkalmas

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral lehetnek ellátva:

- FS** Négyzetes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilindres bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilindres zárbetét

Kültérbe/épülethomlokzatokba szerelhető revíziós ajtók

Kültérbe,
épülethomlokzatokba
szerelhető ajtók



27 oldal

**Épülethomlokzatokba,
vakolatba szerelhető
revíziós ajtók**

MP rendszer



28 oldal

**Épülethomlokzatokba,
vakolatba szerelhető
vízgátló revíziós ajtók**

MPWD rendszer

Újdonság




29 oldal

**Kültérbe szerelhető,
vízgátló revíziós
ajtók**

EXT rendszer

Újdonság

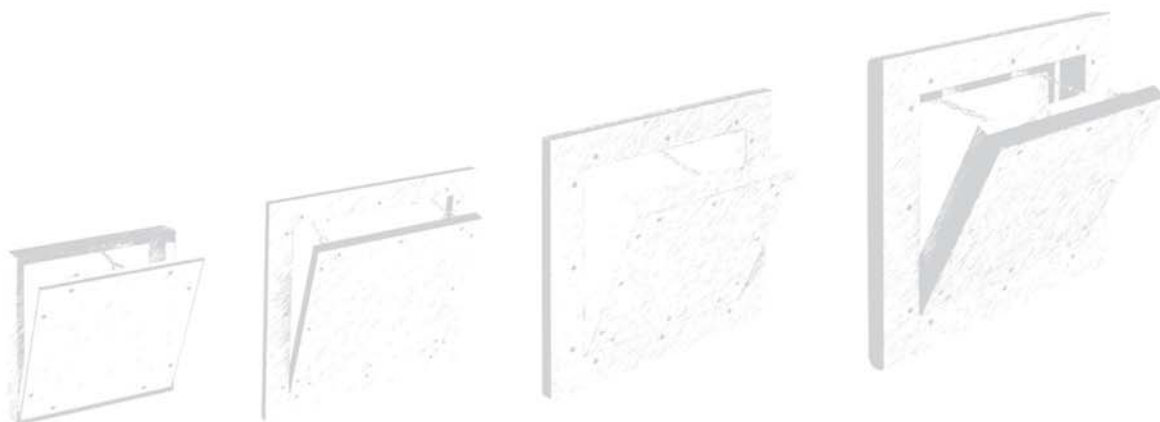

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Épülethomlokzatokba szerelhető revíziós ajtók

MP rendszer – vakolatba szerelhető revíziós ajtók



Kivehető ajtószárny

A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből, cementlap betétből és cilindres zárbetétből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncot minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A keret és az ajtó között 3,0 mm hézag van, amely speciális, erre a célra kifejlesztett kefetömítéssel és további speciális szigeteléssel van kitöltve.

A revíziós ajtók épülethomlokzatokba, épületek külső falaiba szerelhetők, a szerelés közvetlenül a hagyományos (szigetelés nélküli) vagy szigeteléssel (80 mm fölött) ellátott falakba történik.



1 kivétel

Beszerelés
hagyományos falba



1 kivétel

Beszerelés
hagyományos falba




2 kivétel

Beszerelés szigetelt falba



2 kivétel

Beszerelés szigetelt falba

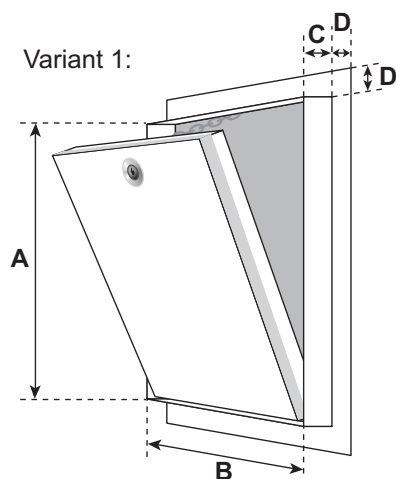

Variant 1:

Általános méretek:

MP rendszer	Méretek mm-ben			
	A	B	C	D
MPL200200	200	200	15	28
MPL300300	300	300	15	28
MPL400400	400	400	15	28
MPL500500	500	500	15	28
MPL600600	600	600	15	28

Minden általános méretet rövid határidőn belül szállítjuk.

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Zárak:

Az ellenőrző ajtók a következő zárral lehetnek ellátva:

- Z** Cilindres bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilindres zárbetét

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keret
- Tökéletes műszaki megoldás
- A homlokzattal egy síkban szerelhetők

Épülethomlokzatokba szerelhető „vízgátló” revíziós ajtók

MPWD rendszer – vakolatba szerelhető revíziós ajtók

A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből, cementlap betétből és cilindres bútorzárbetétből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncot minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A keret és az ajtó között 3,0 mm hézag van, amely speciális, erre a célra kifejlesztett tömítéssel és további speciális szigeteléssel van kitöltve.

Az ellenőrző ajtók épülethomlokzatokba, épületek külső falaiba szerelhetők, a szerelés közvetlenül a hagyományos (szigetelés nélküli) vagy szigeteléssel (80 mm fölött) ellátott falakba történik.

Újdonság



Általános méretek:

MP rendszer	Méretek mm-ben		
	A	B	C
MPWD200200	200	200	78
MPWD300300	300	300	78
MPWD400400	400	400	78
MPWD500500	500	500	78
MPWD600600	600	600	78

Minden általános méretet rövid határidőn belül szállítunk.

A revíziós ajtók „vízgátlók”.


Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral lehetnek ellátva:

- Z** Cilindres bútorzárbetét
- SD1** Hornyos zár
- H1** Belső hatszöggel ellátott zár
- P1** Belső hatszöggel ellátott zár biztonsági tüskével

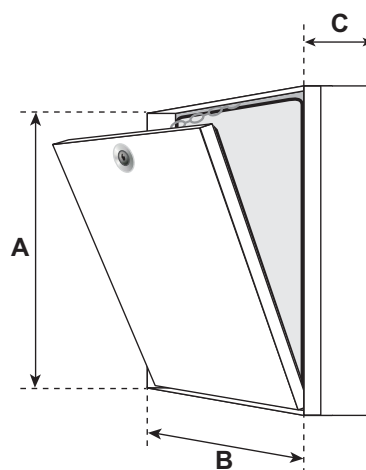

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keret
- Tökéletes műszaki megoldás
- A homlokzattal egy síkban szerelhetők

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Kültérben alkalmazható „vízgátló” revíziós ajtók

EXT rendszer – fém felületű ajtók

Újdonság



A termék leírása:

Az EXT revíziós ajtók stabil alumínium keretből és 1 mm vastag alumínium lemezből készült, belső szigeteléssel ellátott ajtószárnyból állnak.


Az oldalakon előfűrt nyílások garantálják a biztonságos szerelést.

A keretet körülvevő speciális szigetelés szavatolja a vízhatlanságot és az újonnan kifejlesztett, az ajtószárnyon alkalmazott kefetömítés garantálja a pormentességet.

Alkalmazási lehetőségek:

A revíziós ajtók gipszkarton és hagyományos falakba is szerelhetők.

Ezeket a revíziós ajtókat speciálisan a kültéri beépítésre fejlesztették.

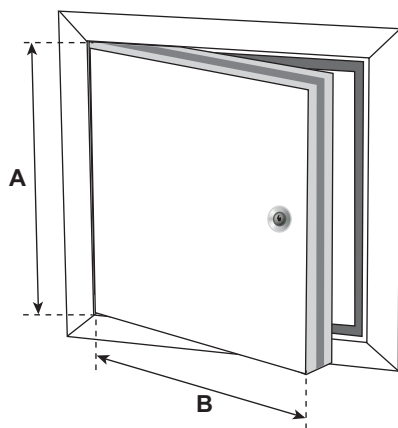

Méretetek:

Az EXT revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek:

EXT rendszer	Méretetek mm-ben	
	A	B
EXT200200AL	200	200
EXT300300AL	300	300
EXT400400AL	400	400
EXT500500AL	500	500
EXT600600AL	600	600

Minden általános méretet rövid határidőn belül szállítjuk.

Az ellenőrző ajtók „vízgátlók”.

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárakkal lehetnek ellátva:

- TL** Négyzetes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilindres bútorzárbetét

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Univerzális felhasználás
- Az ajtók zárhatók

FF Systembau

Revíziós rendszerek

Zárak

Zárak

A revíziós ajtóink a következő zárral lehetnek ellátva:

SN

Önzáró zárelem (klikk zár)

SN



SN



FS

Négyszögletes műanyagkulcsos zár fehér rozettával

FS



FS



Z

Cilinderes bútorzárbetét kulccsal

Z



Z



PZ

Biztonsági cilindres zárbetét fém rozettával

PZ1



Előkészítve a biztonsági cilindres zárbetét beszerelésére

PZ2



Beszerelt biztonsági zárbetét

SD

Hornyos zár

SD1



SD2



H

Belső hatszöggel ellátott zár (imbusz)

H1



H2



P

Belső hatszöggel ellátott zár (imbusz) biztonsági tüskével

P1



P2



Acéllemez revíziós ajtók



32 oldal

Acéllemez revíziós ajtók négyzetes műanyagkulcsos zárral

B1 rendszer



32 oldal

Lég és pormentesen záródó acéllemez revíziós ajtók négyzetes műanyagkulcsos zárral

B1 rendszer



33 oldal

Acéllemez revíziós ajtók önzáró zárelemmel (klikk zár)

B2 rendszer



34 oldal

Acéllemez revíziós ajtók cilindres bútorzárbetéttel

B3 rendszer



34 oldal

Lég és pormentesen záródó acéllemez revíziós ajtók cilindres bútorzárbetéttel

B3 rendszer



35 oldal

Acéllemez revíziós ajtók biztonsági cilindres zárbetéttel

B4 rendszer



36 oldal

Acéllemez revíziós ajtók mágneses zárral

B5 rendszer



Rozsdamentes acél



Kétszárnyas ajtók



Rozsdamentes acél

Acéllemez revíziós ajtók B1 rendszer – Fehér színű, négyszögletes műanyagkulcsos zárral ellátott acéllemez revíziós ajtók

A termék leírása:

A revíziós ajtók stabil külső keretből és horganyzott acéllemezről készült, integrált négyszögletes műanyagkulcsos zárral ellátott ajtószárnyból állnak. Általános szín – fehér RAL9016.

A keret szegélye le van gömbölyítve. Ezáltal egy síkba hozható a vakolat ill. gipszkarton felületével. A falakba ill. mennyezetekbe való biztonságos beépítést négy hozzászegecselt rögzítő fül teszi lehetővé. Az ajtószárny nyitási iránya felcserélhető, így lehetővé teszi a jobb ill. bal oldali nyitást.

A revíziós ajtók tartozéka a négyszögletes műanyagkulcsos zár és a hozzá tartozó kulcs.

Alkalmazási lehetőségek:

Az acéllemez revíziós ajtók gipszkarton falakba/mennyezetekbe valamint hagyományos falakba/mennyezetekbe egyaránt szerelhetők.



Kétszárnyas ajtó



Rozsdamentes acél

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Ezenkívül az acéllemez revíziós ajtók több különböző kivitelben is készülnek, mint például: záras(zárható) vagy horganyzott kivitelben.

Érdeklődjön a termék forgalmazójánál!

ÚJDONSÁG:

A „por- és légmentesen záródó” és a rozsdamentes kivitel is.




Bevizsgálva 600 x 600 mm méretig

Méretetek:

Négyszögletes műanyagkulccsal ellátott acéllemez revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A méret a következő:

- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

Az A méret egyúttal a szerelő nyílás mérete is.

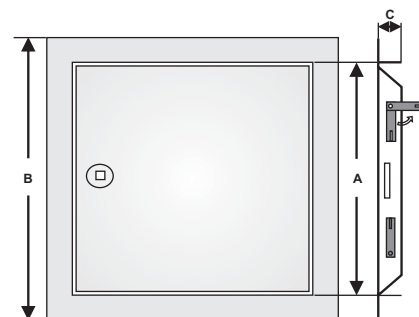

A = szerelő nyílás mérete

B = A+35 mm

C = 25 mm

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Szinte minden színben szállítható

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Acéllemez revíziós ajtók


B2 rendszer – Fehér színű, önzáró klikk zárelemmel ellátott acéllemez revíziós ajtók

A termék leírása:

A revíziós ajtók stabil külső keretből és horganyzott acéllemezből készült ajtószárnyból állnak. A nyitás és zárás az ajtószárny megnyomásával történik. Általános szín – fehér RAL9016.

A keret szegélye le van gömbölyítve. Ezáltal egy síkba hozható a vakolat ill. gipszkarton felületével. A falakba ill. mennyezetekbe való biztonságos beépítést négy hosszszegecselt rögzítő fül teszi lehetővé. Az ajtószárny nyitási iránya felcserélhető, így lehetővé teszi a jobb ill. bal oldali nyitást.

A revíziós ajtók tartozékai a rejtett, nem látható önzáró (klikk) zárelemek.

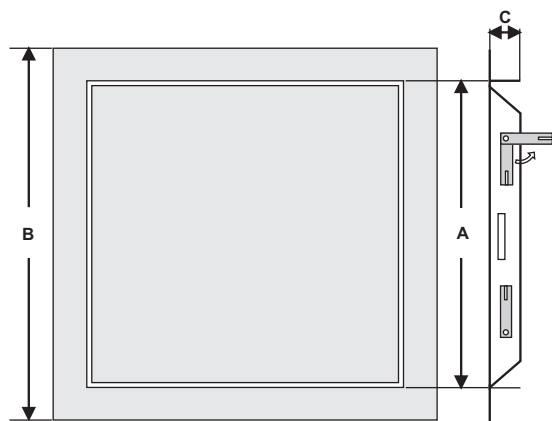

A = szerelő nyílás mérete
B = A+35 mm
C = 25 mm

Alkalmazási lehetőségek:

Az acéllemez revíziós ajtók gipszkarton falakba/mennyezetekbe valamint hagyományos falakba/mennyezetekbe egyaránt szerelhetők.

Méretek:

Önzáró zárelemekkel ellátott acéllemez revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A méret a következő:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

Az A méret egyúttal a szerelő nyílás mérete is.

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Ezenkívül az acéllemez revíziós ajtók több különböző kivitelben is készülnek, mint például: zárás(zárható) vagy horganyzott kivitelben.

Érdeklődjön a termék forgalmazójánál!

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Szinte minden színben szállítható

Acéllemez revíziós ajtók

B3 rendszer – Fehér színű cilindres bútorzárbetétel ellátott acéllemez revíziós ajtók

A termék leírása:

A revíziós ajtók stabil külső keretből és horganyzott acéllemezről készült, integrált cilindres bútorzárbetétel ellátott ajtószárnyból állnak. Általános szín – fehér RAL9016.

A keret szegélye le van gömbölyítve. Ezáltal egy síkba hozható a vakolat ill. gipszkarton felületével. A falakba ill. mennyezetekbe való biztonságos beépítést négy hozzászegecselt rögzítő fül teszi lehetővé. Az ajtószárny nyitási iránya felcserélhető, így lehetővé teszi a jobb ill. bal oldali nyitást.

A revíziós ajtók tartozéka a cilindres bútorzárbetét.

Alkalmazási lehetőségek:

Az acéllemez revíziós ajtók gipszkarton falakba/mennyezetekbe valamint hagyományos falakba/mennyezetekbe egyaránt szerelhetők.



Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Ezenkívül az acéllemez revíziós ajtók több különböző kivitelben is készülnek, mint például: horganyzott vagy rozsdamentes kivitelben.


Érdeklődjön a termék forgalmazójánál!

Méretetek:

Cilindres bútorzárbetétel ellátott acéllemez revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A méret a következő:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

Az A méret egyúttal a szerelő nyílás mérete is.

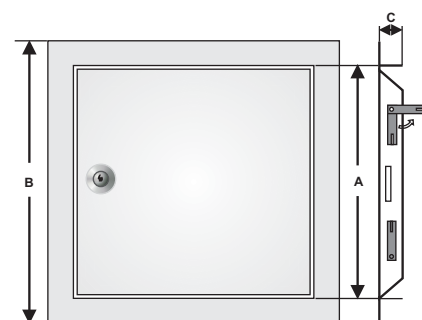

A = szerelő nyílás mérete
B = A+35 mm
C = 25 mm

ÚJDONSÁG:

A „por- és légmentesen záródó” és a rozsdamentes kivitel is.



Bevizsgálva 600 x 600 mm méretig

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Zárható kivitel

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Acéllemez revíziós ajtók

B4 rendszer – Fehér színű biztonsági cilindres zárbetéttel ellátott acéllemez revíziós ajtók



A termék leírása:


A revíziós ajtók stabil külső keretből és horganyzott acéllemezről készült, integrált biztonsági cilindres zárbetéttel ellátott ajtószárnyból állnak. Általános szín a fehér RAL9016.

A keret szegélye le van gömbölyítve. Ezáltal egy síkba hozható a vakolat ill. gipszkarton felületével. A falakba ill. mennyezetekbe való biztonságos beépítést négy hozzászegecselt rögzítő fül teszi lehetővé. Az ajtószárny nyitási iránya felcserélhető, így lehetővé teszi a jobb ill. bal oldali nyitást.

A revíziós ajtók tartozéka a biztonsági cilindres zárbetét.



Rozsdamentes acél

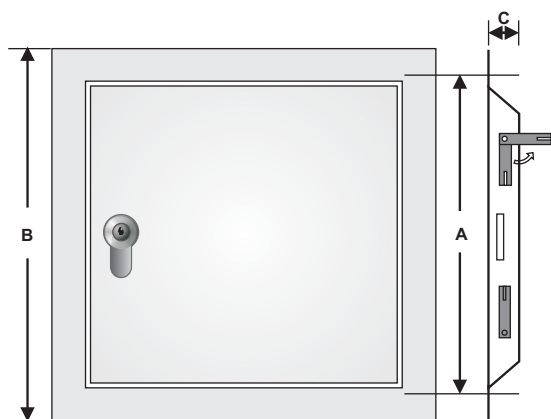

A = szerelő nyílás mérete B = A+35 mm C = 25 mm

Alkalmazási lehetőségek:

Az acéllemez revíziós ajtók gipszkarton falakba/mennyezetekbe valamint hagyományos falakba/mennyezetekbe egyaránt szerelhetők.

Méretek:

Biztonsági cilindres bútorzárbetéttel ellátott acéllemez revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A méret a következő:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

Az A méret egyúttal a szerelő nyílás mérete is.

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Ezenkívül az acéllemez revíziós ajtók több különböző kivitelben is készülnek mint például: horganyzott vagy rozsdamentes kivitelben.

Érdeklődjön a termék forgalmazójánál!

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Szinte minden színben szállítható
- Az ajtók zárhatók
- Kétoldali zárás lehetősége

Acéllemez revíziós ajtók

B5 rendszer – Fehér színű mágneses zárral ellátott acéllemez revíziós ajtók

A termék leírása:

A revíziós ajtók stabil külső keretből és horganyzott vagy rozsdamentes acéllemezről készült, integrált mágneses zárral ellátott ajtószárnyból állnak. Általános szín a fehér RAL9016.

A keret szegélye le van gömbölyítve. Ezáltal egy síkba hozható a vakolat ill. gipszkarton felületével. A falakba ill. mennyezetekbe való biztonságos beépítést négy hozzászegecselt rögzítő elem teszi lehetővé. Az ajtószárny nyitási iránya felcserélhető, így lehetővé teszi a jobb ill. bal oldali nyitást.

A revíziós ajtók tartozéka a mágneses zár és a rögzítő elemek.



Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Ezenkívül az acéllemez revíziós ajtók több különböző kivitelben is készülnek, mint például: horganyzott vagy rozsdamentes kivitelben.


Érdeklődjön a termék forgalmazójánál!

Méretek:

Mágneses zárral ellátott acéllemez revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A méret a következő:

- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

Az A méret egyúttal a szerelő nyílás mérete is.

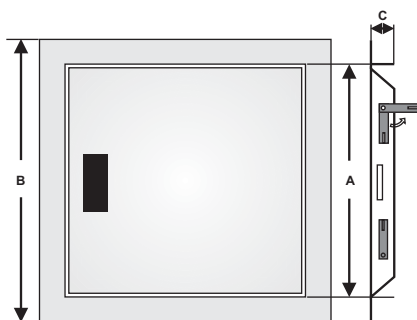

A = szerelő nyílás mérete
B = A+35 mm
C = 25 mm

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Tökéletes műszaki megoldás
- Szinte minden színben szállítható

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Traverzek

Többrétegű falemezek/multifunkcionális falemezek


Többrétegű falemezekből készült traverzek a gipszkarton falra szerelendő, nehezebb tárgyak felerősítésére szolgálnak. Pontos fűrészeléssel és marással készülnek, miután a CW/UA idomok közé kerülnek beépítésre. Bevizsgálásuk és certifikálásuk terhelési vizsgálatok alapján történik.

Többrétegű falemezből készült CW traverzák



Sz x M x V	Típus
623 x 200 x 21 mm	TCW623/200/21
623 x 245 x 21 mm	TCW623/245/21

Többrétegű falemezből készült CW traverzek – bevizsgálva 1,5 kN/m terhelésre

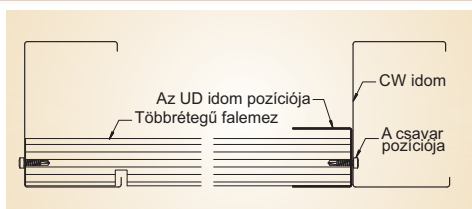

Sz x M x V	Típus
623 x 245 x 24 mm	TCW623/245/24
623 x 300 x 24 mm	TCW623/300/24
623 x 245 x 30 mm	TCW623/245/30
623 x 300 x 30 mm	TCW623/300/30

Többrétegű falemezből készült UA traverzek – bevizsgálva 1,5 kN/m terhelésre




Sz x M x V	Típus
623 x 300 x 30 mm	TUA623/300/30
623 x 500 x 30 mm	TUA623/500/30

Többrétegű falemezből készült UA-M traverzek – bevizsgálva 2,5 kN/m terhelésre



Sz x M x V	Típus
600 x 300 x 30 mm	TUA-M600/300/30
600 x 500 x 30 mm	TUA-M600/500/30
300 x 600 x 30 mm	TUA-M-SG300/600/30

Multifunkcionális falemezből készült traverzek

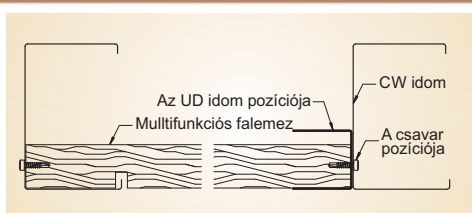

Sz x M x V	Típus
623 x 190 x 22 mm	MFP623/190/22
623 x 248 x 22 mm	MFP623/248/22
623 x 300 x 22 mm	MFP623/300/22
623 x 190 x 25 mm	MFP623/190/25
623 x 248 x 25 mm	MFP623/248/25
623 x 300 x 25 mm	MFP623/300/25

FF Systembau

Revíziós rendszerek

Az innovatív
építkezés szakemberei

Előnyök

- Előnyös árfekvés
- Gyors, egyszerű szerelés
- Gyakorlatban bevált
- Tökéletes műszaki megoldás

Saját
gyártmányok

PADLÓ / AKNAFEDELEK

Újdonság



Újdonság



Újdonság



Újdonság



Újdonság



Újdonság



**Rövid szállítási
határidő**

**Az általánostól eltérő
méreteket is rövid
időn belül szállítjuk**

**Az általános méretek
azonnal szállíthatók**
(40 x 40 cm mérettől 100 x 100 cm méretig)

**Állandó raktárkészlet
cca 5000 darab
akna / padlófedél**



Minden termék a
www.ffsystembau.sk
honlapon található

ALUMÍNÍUM ÉS ROZSDAMENTES FEDELEK



Terhelési osztály
A15 – D400- tól

Rendelkezésre áll tűzileg horganyzott acél, alumínium vagy rozsdamentes kivitelben.

Kád mélysége
120 mm – ig

Az általánostól eltérő vagy különleges kivitelű igényt előre kell jelezni

ROZSDAMENTES ACÉL AKNAFEDELEK



Rozsdamentes acél



Rozsdamentes acél



Rozsdamentes acél



Alumínium bordázott lemez



Rövid szállítási határidő közvetlenül a raktárból

Az általános méretek mindig raktárkészleten

Az általánostól eltérő vagy különleges kivitelű igényt előre kell jelezni

Előnyök

- Előnyös árfekvés
- Gyors, egyszerű szerelés
- Gyakorlatban bevált
- Tökéletes műszaki megoldás



Minden termék a
www.ffsystembau.sk
honlapon található

*Szakembereink
minden kérdésre
szívesen válaszolnak*

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Tűzgátló revíziós ajtók

F4 - rendszer – gipszkarton falakba való bépítésre


EI30/EI90

A termék leírása:


A revíziós ajtók alumínium keretből, 15 mm (F30) vagy 25 mm (F90/F30) vastag GKF gipszkarton betétből és két önzáró zárelemből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani. A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van, amelyet hőre duzzadó szigetelés tölt ki. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik.

Tűzgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN 1364-1”, füstgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN 1634-3” európai szabvány szerint.

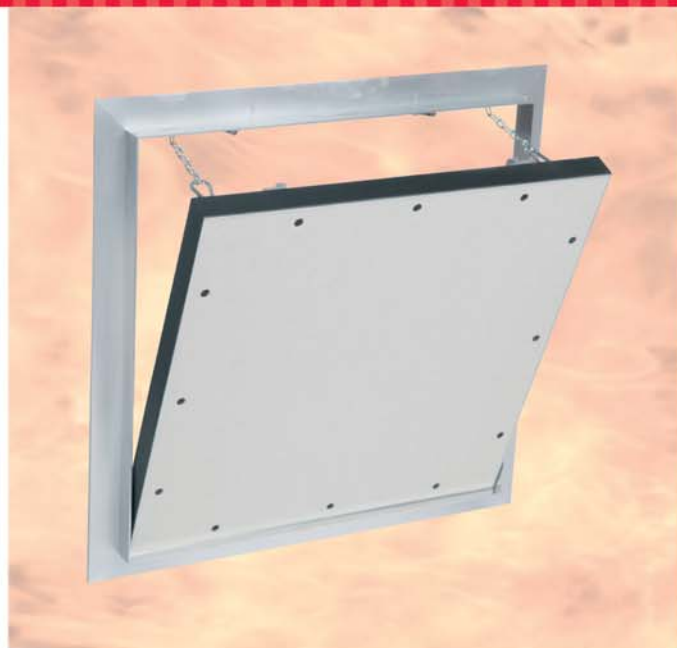

Kivehető ajtószárny



Alkalmazási lehetőségek:

Nem teherhordó, helyiségeket elreteszelő, acélszerkezetű, megfelelő tűzvédelmi osztályba sorolt gipszkarton falakba való beépítésre.

- F30 kétoldalú 12,5 mm betéttel
- F90/F30 kétoldalú 2 x 12,5 mm betéttel

Méretetek:

Tűzgátló revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A és B méretek a következők:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- bevizsgálva 1 000 x 1 000 mm méretig

A D és E méretek nem változnak. A C méret az adott falvastagságtól függően változik

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Zárak:


A revíziós ajtók a következő zárral készülhetnek:

- FS** Négyszögletes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilinderes bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilinderes zárbetét

Baloldali kép:

Zárt, önzáró zárelembel ellátott ajtó oldalnézetben

Minden kivétel 12,5 mm (F30) és 25 mm (F90) mm vastagságban is szállítható. Az F90 kivétel az F30, 1 x 12,5 mm vastag gipszkarton falakban is használható

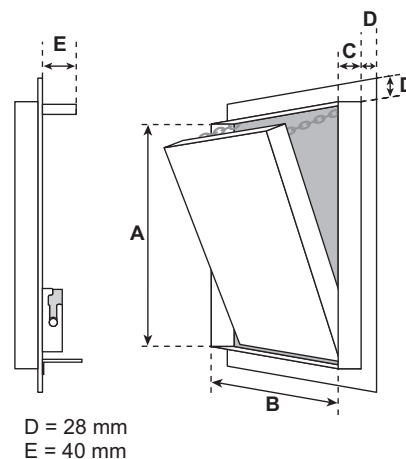

D = 28 mm
E = 40 mm

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keret
- Tökéletes műszaki megoldás
- Eztétikus kivitel

FF Systembau
Revíziós rendszerek

FF Univerzális támasztó elemek

mint alsó szerkezet a gipszkarton falak számára



Példa: horganyzott kivitel




Beszerelés a mennyezetbe
A kivitel: teleszkópikus
négyszögletes betéttel



Beszerelés a mennyezetbe
B kivitel: Derékszög betét
segítségével



- A = állvány
B = kereszt elem
C = teleszkópikus betét
D = derékszög elem
E = rögzítő lemez – padló alap
F = rögzítő lemez – betonajlat

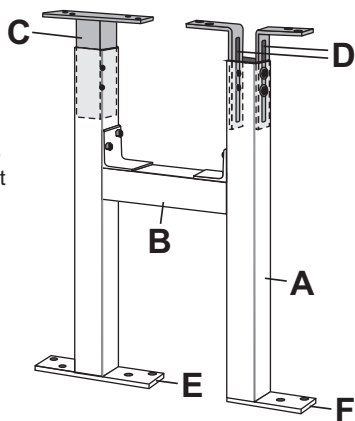

A négyszögídomok általános méretei:

	Méret mm-ben		
	Szélesség	Hossz	Vastagság
US 50 / 50 / 4	50	50	4
US 70 / 50 / 4	70	50	4
US 70 / 70 / 4	70	70	4
US 75 / 75 / 4	75	75	4
US 100 / 50 / 4	100	50	4
US 100 / 100 / 4	100	100	4

3 mm-es vastaságban is szállítható.
Egyébb méretigényt előre kell jelezni.

Változatok:

- négyszögídomok segítségével
- derékszögelemek segítségével

Felületi kiképzés:

- kiképzés nélkül
- alapfestéssel
- horganyzással

Alkalmazási lehetőségek:

Például nehéz ajtók, tűzgátló ajtók, különálló falak, keresztfák és más erősítések szerelésénél.

Méretetek:

Méretezés pontosan a Vevő igényei szerint.

Rendszerünk kivételes előnyei

- Kedvező árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Ezerszer kipróbálva
- Gyors és egyszerű szerelés
- Nagyon stabil kivitel
- Tökéletes műszaki megoldás
- Függőleges beállítás lehetősége teleszkópikus négyszögídomok és derékszögelemek segítségével (pontos illesztés)

FF Nagyméretű tartó elemek

mint önálló tartó szerkezet mennyezetek szereléséhez

FF Nagyméretű
tartó elemek

A termék leírása:


Az FF nagyméretű tartó elemek zárt acél idomokból és U- idomokból készülnek. A két szemközti oldalon elhelyezett U- idomok teszik lehetővé a szilárd falba való felfogást. Az U- idomokba behelyezzük az acél tartó elemeket, amelyeket biztosító elem által rögzítjük az elmozdulás ellen. Szükség esetén a tartó elemeket állítható függesztő szerkezettel a mennyezethez erősítjük.

Alkalmazási lehetőségek:

Önhordozó tartó szerkezet mennyezetek szereléséhez ott, ahol a mennyezethez más úton nem lehet hozzáférni.

Méretek:

Méretezés pontosan a Vevő igényei szerint.

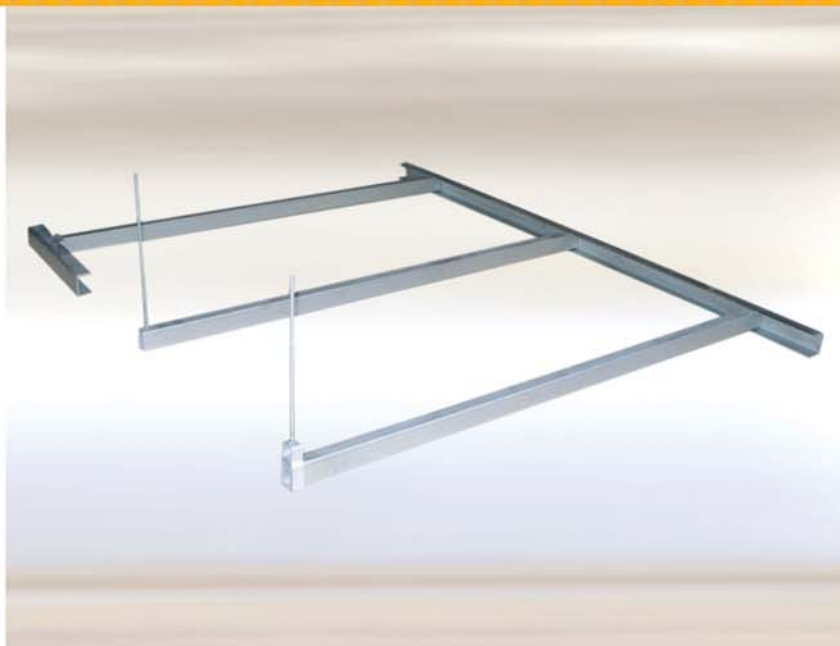

Felületi kiképzés:


- felületi kiképzés nélkül
- alapfestéssel
- horganyzással

Tartozékok:

- tartóelemet biztosító alkatrészek
- állítható függesztő szerkezetek
- menetes rúd függesztők

Függesztő tartozékok:

- speciális keresztkonektor
- speciális Nonius függesztő
- állítható függesztők

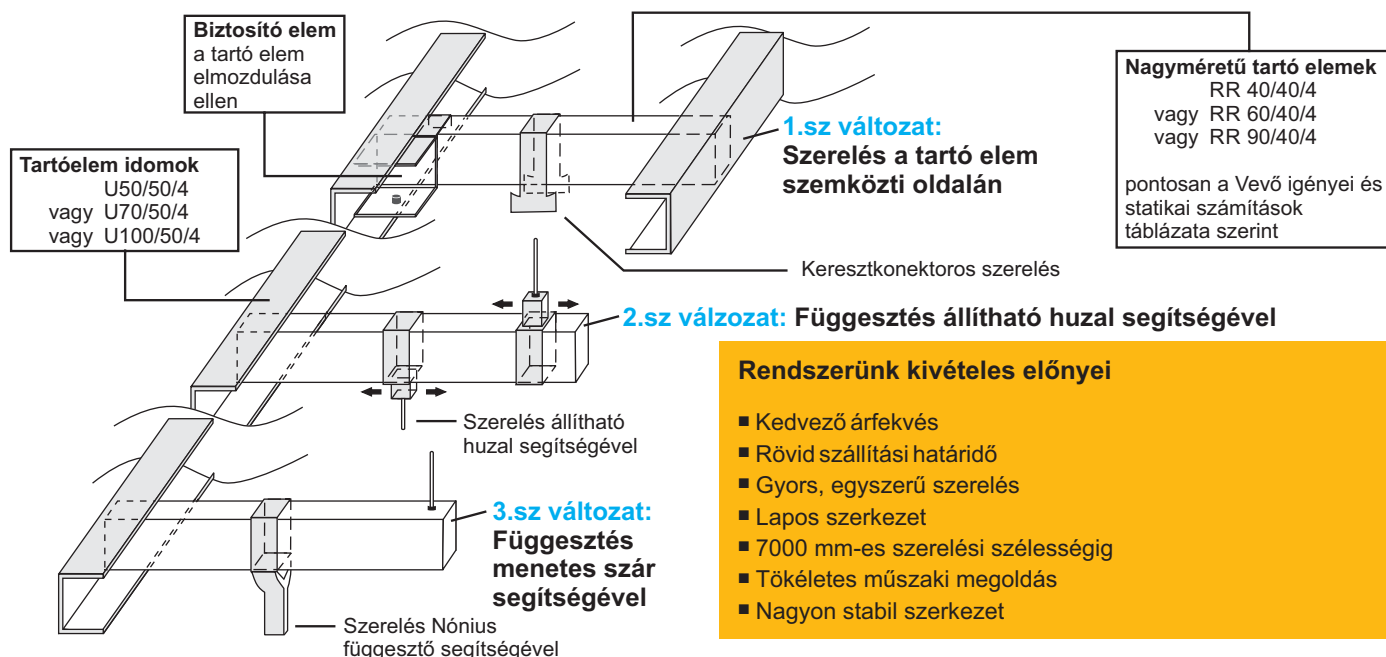

Rendszerünk kivételes előnyei

- Kedvező árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Lapos szerkezet
- 7000 mm-es szerelési szélességig
- Tökéletes műszaki megoldás
- Nagyon stabil szerkezet

FF Systembau
Revíziós rendszerek

Copyright by FF Systembau

Tervezte:

Kängoo Mediendesign, www.kaengoo.com

Fedőlap:

ACG

Módosítás joga fenntartva

Nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget



FF Systembau

Revíziós rendszerek

FF Systembau s.r.o.

Lesná 945

966 01 Hliník nad Hronom

Tel.: 00421 45 6727 330

Fax: 00421 45 6727 334

E-mail: info@ffsystembau.sk

www.ffsystembau.sk



Olvassa le a kódot
és térjen közvetlenül
a honlapunkra