


Akusztikus, lyukacsos gipszkarton betétes revíziós ajtók F1/F2 rendszer – Lyukacsos gipszkarton betétes revíziós ajtók

Akusztikus,
lyukacsos
gipszkarton betétes
ajtók

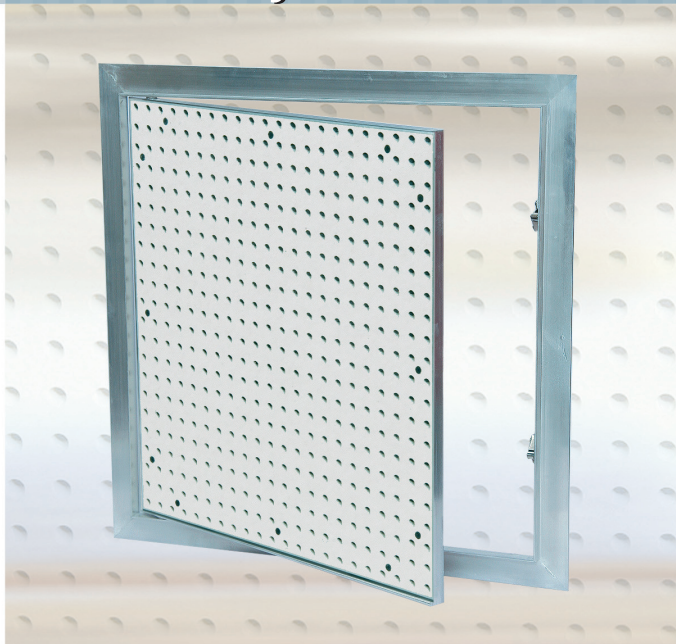






A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből, 12,5 mm vastag lyukacsos gipszkarton betétből és két önzáró zárelemből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. 300 x 300 mm mérettől a revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a biztonsági láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik.

Minden általános lyukacsozás igénybe vehető.

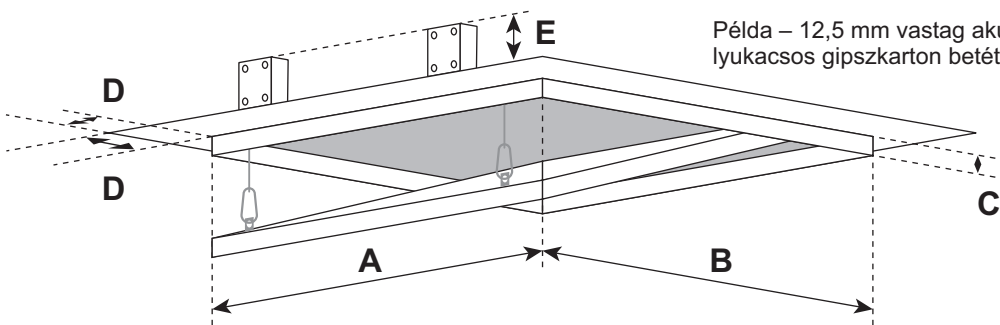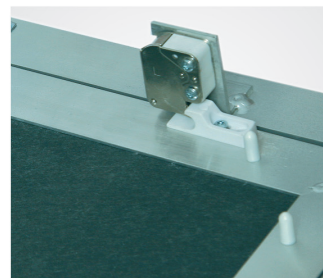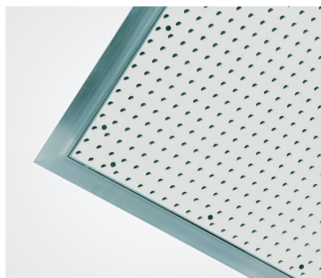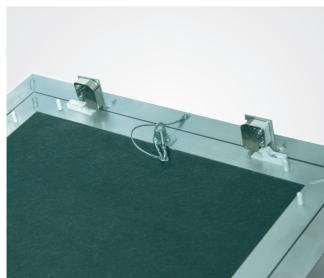

Példa – 12,5 mm vastag akusztikus,
lyukacsos gipszkarton betéttel

A+B: a lyukacsozástól függően
A lyukacsozás típusa szerint
pontosan méretre lesz szabva
C: 13 mm
D: 28 mm
E: 40 mm

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól
eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keretek
- Tökéletes műszaki megoldás
- Esztétikus kivitel
- Bele illeszthető a már meglévő lyukacsozásba
- Elmarad a költséges hozzáillesztés az épületen

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral készülhetnek:

- FS** Négyzetleges műanyagkulcsos zár
- Z** Cilindres bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilindres zárbetét
- SD** Hornyos zár
- H** Belső hatszöggel ellátott zár
- P** Belső hatszöggel és biztonsági tűskével ellátott zár

FF Systembau

Revíziós rendszerek