

Kivehető nyílású revíziós ajtók F2 Alu-Magic rendszer

Revíziós ajtók, impregnált gipszkarton betéttel vagy betét nélkül

Alu-Magic





Festhető, tapétázható ajtószárny

A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből, gipszkarton betét nélkül vagy 12,5 mm, 15 mm ill. 25 mm vastag GKBI gipszkarton betétből és két önzáró zárelemből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretreszből speciális hegesztéssel van összeállítva. 300 x 300 mm mérettől a revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a biztonsági láncot minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A revíziós ajtók beépítése falakba vagy mennyezetekbe (nem járatos) nagyon egyszerű. A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van, amelyet szigetelő csík vesz körül. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik.

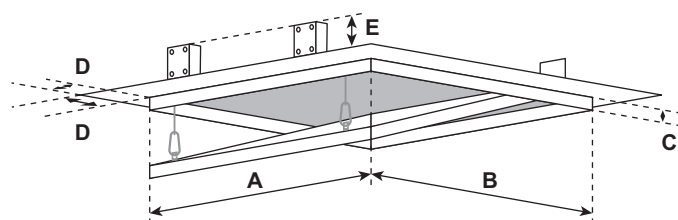

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

A 12,5 mm vastag gipszkarton betét általános méretei:

F2 rendszer	Méret mm-ben				
	A	B	C	D	E
AK200200G125	200	200	13	28	40
AK300300G125	300	300	13	28	40
AK400400G125	400	400	13	28	40
AK500500G125	500	500	13	28	40
AK600600G125	600	600	13	28	40

Minden általános méret 12,5 mm, 15 mm és 25 mm vastag gipszkarton betéttel is szállítható. Más vastagságú gipszkarton igényt előre kell jelezni.

Zárak:

A revíziós ajtók a következő típusú zárrakkal is készülhetnek:

FS	Négyszögletes műanyagkulcsos zár
Z	Cilinderes bútorzárbetét
PZ	Biztonsági cilinderes zárbetét
SD	Hornyos zár
H	Belső hatszöggel ellátott zár
P	Belső hatszöggel és biztosító tűskével ellátott zár

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keretek
- Tökéletes műszaki megoldás
- Esztétikus kivitel
- Az ajtószárny festésre kész - nem szükséges a felületkezelés
- Lyukacsos gipszkarton betéttel is rendelhető

FF Systembau
Revíziós rendszerek