


Tűzgátló revíziós ajtók

F6 – 60 rendszer – gipszkarton mennyezetekbe


EI60

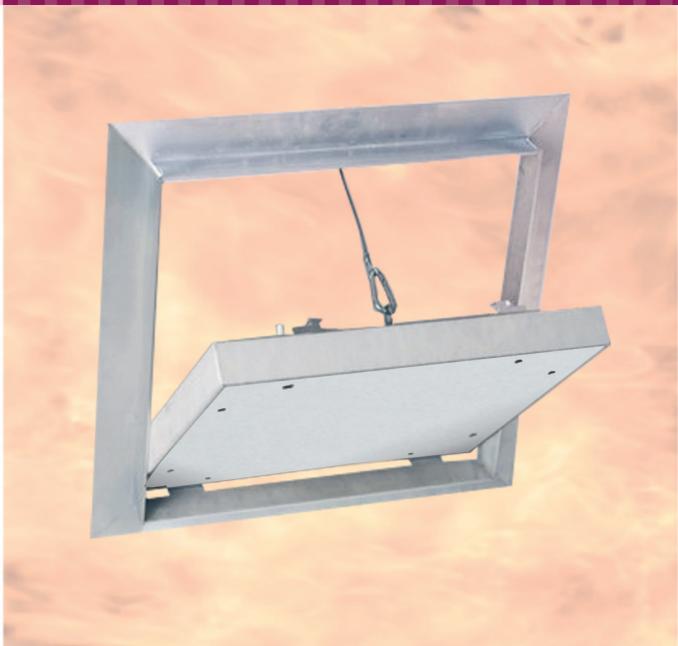

Kivehető ajtósárny



Példa: EI60 – 30 mm Fireboard

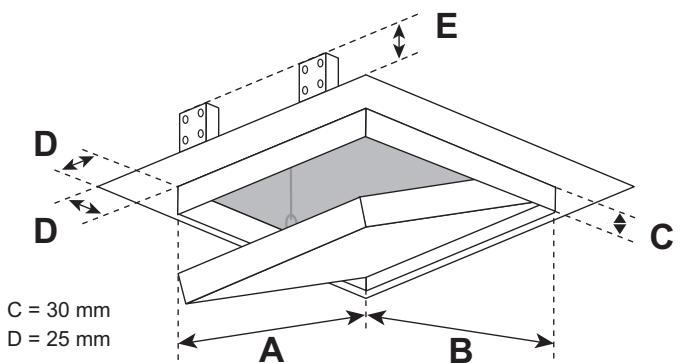

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Tökéletes műszaki megoldás
- Beilleszkedik a gipszkarton mennyezetekbe
- Hátsó tűzgátló fedőlap nem szükséges

A termék leírása:


A revíziós ajtók alumínium keretből és 30 mm (2 x 15 mm) vastag Fireboard gipszkarton betétből állnak.

A revíziós ajtók minden kerete négy darab alumínium keretrészről speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncjal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a biztonsági láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A keret és az ajtó között 2,5 mm hézag van, amelyet hőre duzzadó szigetelés vesz körül. Az ajtónyitás és zárás az ajtólaphoz megnyomásával történik.

HÁTSÓ TŰZGÁTLÓ FEDŐLAP NÉLKÜL!

Tűzgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1364-1“, füstgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1634-3“ európai szabvány szerint.



Alkalmazási lehetőségek:

Nem teherhordó gipszkarton mennyezetekben tűzvédelmi osztály szerint:

- EI60 – 30 mm betéttel

Méretek:

Tűzgátló revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A és B méretek a következők:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- bevizsgálva 800 x 800 mm méretig

A D és E méret nem változik. A C méret az adott mennyezet vastagságának felel meg.

Különleges kivitel:

Tekintettel a Vevői igényekre az általanostól eltérő méretek gyártása is lehetséges (minimális és maximális méret a vizsgálati protokol értelmében).

Zárák:

A revíziós ajtók a következő zárákkal készülhetnek:

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| FS | Négyszögletes műanyagkulcsos zár |
| Z | Cilinderes bútorzárbetét |
| PZ | Biztonsági cilinderes zárbetét |

