

Épülethomlokzatokba szerelhető „vízgátló” revíziós ajtók

MPWD rendszer – vakolatba szerelhető revíziós ajtók

A termék leírása:




A revíziós ajtók alumínium keretből, cementlap betétből és cilindres bútorzárbetétből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncot minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A keret és az ajtó között 3,0 mm hézag van, amely speciális, erre a célra kifejlesztett tömítéssel és további speciális szigeteléssel van kitöltve.

Az ellenőrző ajtók épülethomlokzatokba, épületek külső falaiba szerelhetők, a szerelés közvetlenül a hagyományos (szigetelés nélküli) vagy szigeteléssel (80 mm fölött) ellátott falakba történik.

Újdonság



Általános méretek:

MP rendszer	Méretek mm-ben		
	A	B	C
MPWD200200	200	200	78
MPWD300300	300	300	78
MPWD400400	400	400	78
MPWD500500	500	500	78
MPWD600600	600	600	78

Minden általános méretet rövid határidőn belül szállítunk.

A revíziós ajtók „vízgátlók”.


Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral lehetnek ellátva:

- Z** Cilindres bútorzárbetét
- SD1** Hornyos zár
- H1** Belső hatszöggel ellátott zár
- P1** Belső hatszöggel ellátott zár biztonsági tüskével

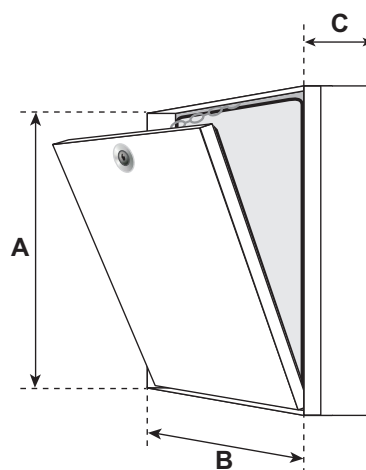

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keret
- Tökéletes műszaki megoldás
- A homlokzattal egy síkban szerelhetők

FF Systembau
Revíziós rendszerek