

Épülethomlokzatokba szerelhető revíziós ajtók

MP rendszer – vakolatba szerelhető revíziós ajtók

A termék leírása:

A revíziós ajtók alumínium keretből, cementlap betétből és cilindres zárbetétből állnak.


A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncot minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.

A keret és az ajtó között 3,0 mm hézag van, amely speciális, erre a célra kifejlesztett kefetömítéssel és további speciális szigeteléssel van kitöltve.

A revíziós ajtók épülethomlokzatokba, épületek külső falaiba szerelhetők, a szerelés közvetlenül a hagyományos (szigetelés nélküli) vagy szigeteléssel (80 mm fölött) ellátott falakba történik.



Kivehető ajtószárny

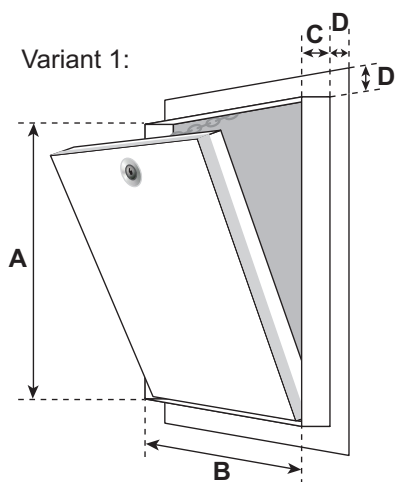

Általános méretek:

MP rendszer	Méretek mm-ben			
	A	B	C	D
MPL200200	200	200	15	28
MPL300300	300	300	15	28
MPL400400	400	400	15	28
MPL500500	500	500	15	28
MPL600600	600	600	15	28

Minden általános méretet rövid határidőn belül szállítjuk.

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Zárak:

Az ellenőrző ajtók a következő zárral lehetnek ellátva:

- Z** Cilindres bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilindres zárbetét

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keret
- Tökéletes műszaki megoldás
- A homlokzattal egy síkban szerelhetők