

Tűzgátló revíziós ajtók

F4 - rendszer – gipszkarton falakba való bépítésre

EI30/EI90




Tűzgátló revíziós ajtók

A termék leírása:


A revíziós ajtók alumínium keretből, 15 mm (F30) vagy 25 mm (F90/F30) vastag GKF gipszkarton betétből és két önzáró zárelemből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani. A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van, amelyet hőre duzzadó szigetelés tölt ki. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik.

Tűzgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN 1364-1”, füstgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN 1634-3” európai szabvány szerint.

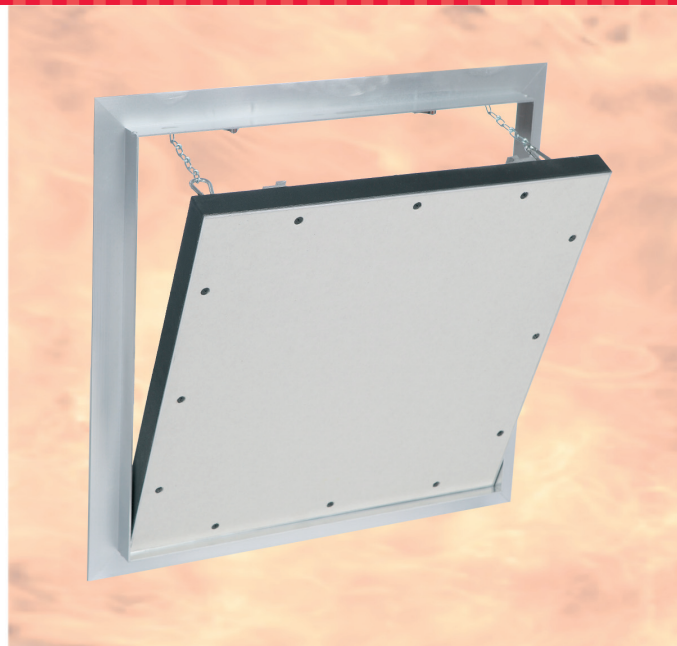

Kivehető ajtószárny



Alkalmazási lehetőségek:

Nem teherhordó, helyiségeket elreteszelő, acélszerkezetű, megfelelő tűzvédelmi osztályba sorolt gipszkarton falakba való beépítésre.

- F30 kétoldalú 12,5 mm betéttel
- F90/F30 kétoldalú 2 x 12,5 mm betéttel

Méretetek:

Tűzgátló revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A és B méretek a következők:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- bevizsgálva 1 000 x 1 000 mm méretig

A D és E méretek nem változnak. A C méret az adott falvastagságtól függően változik

Különleges kivitelű ajtók:

Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges.

Zárak:


A revíziós ajtók a következő zárral készülhetnek:

- FS** Négyszögletes műanyagkulcsos zár
- Z** Cilinderes bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilinderes zárbetét

Baloldali kép:

Zárt, önzáró zárelembel ellátott ajtó oldalnézetben

Minden kivétel 12,5 mm (F30) és 25 mm (F90) mm vastagságban is szállítható. Az F90 kivétel az F30, 1 x 12,5 mm vastag gipszkarton falakban is használható

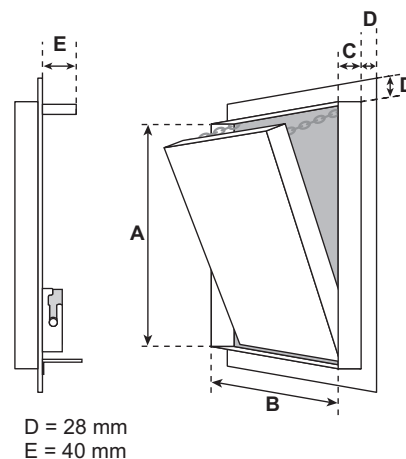

D = 28 mm
E = 40 mm

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Stabil alumínium keret
- Tökéletes műszaki megoldás
- Eztétikus kivitel

FF Systembau
Revíziós rendszerek